


DQ-310D

数字变送器
Digital Transmitter


- 支持多通道同时采集，2通道/4通道 可选
- 标配S485/RS232输出接口，支持RMODBUS-RTU协议
- 可通过USB接口外接手持显示调节器设置参数

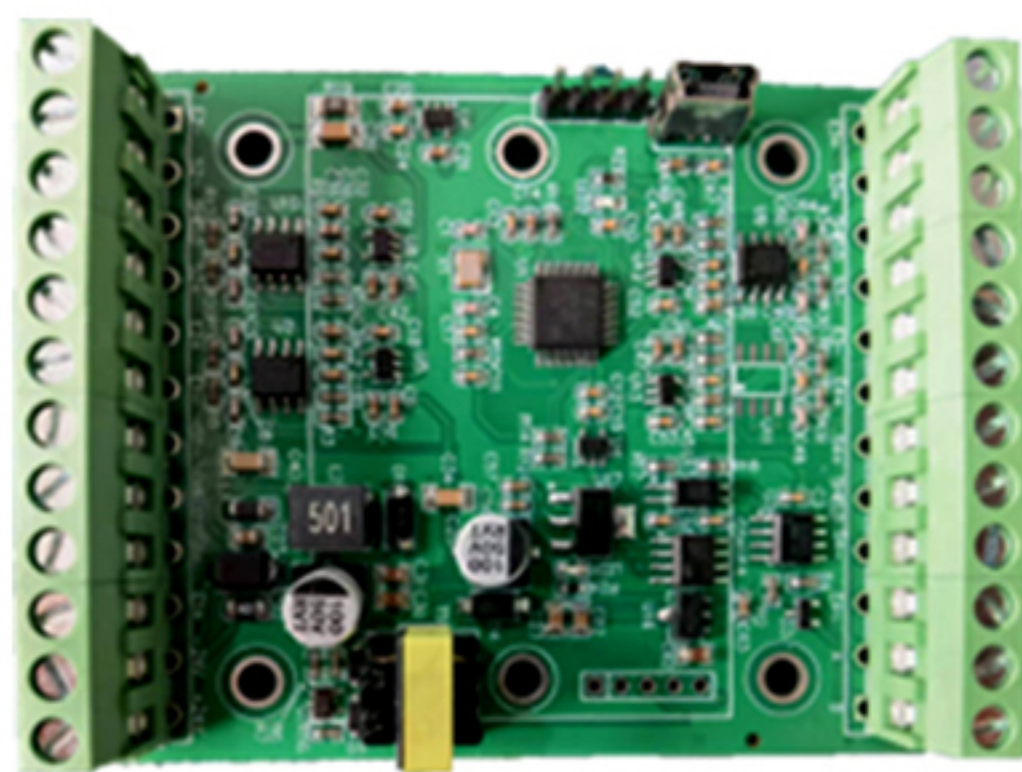


技术参数	DQ-310D
综合精度 Combined Accuracy	0.01%F.S.
A/D更新速率 A/D Conversion Rate	最高可支持1280Hz
信号类型 Signal Type	模拟式电阻应变式传感器
传感器激励电压 Load Cell Supply	3.3VDC
信号输入范围 Signal Input Range	±4mV/V
通讯接口 Com. Port	一个RS485, 波特率: 1200~1000000; 一个RS232, 波特率: 1200~1000000
通讯协议 Com. Protocol	MODBUS-RTU、连续输出
ADC位数 ADC Bit	24位
供电电源 Power Supply	9-24VDC，功率≤3W
使用环境 Operation Temp Range	温度：-10℃~45℃ (14°F~113°F)；相对湿度10%~95%，不冷凝
显示接口 Display Port	外置6位0.28英寸数码管手持调节器
功能按键 Keyboard	4个机械键盘，含清零，去皮，取消、功能键（选配手持显示终端）
通道数量 Channel	2通道/4通道 可选

安装尺寸

Unit: mm

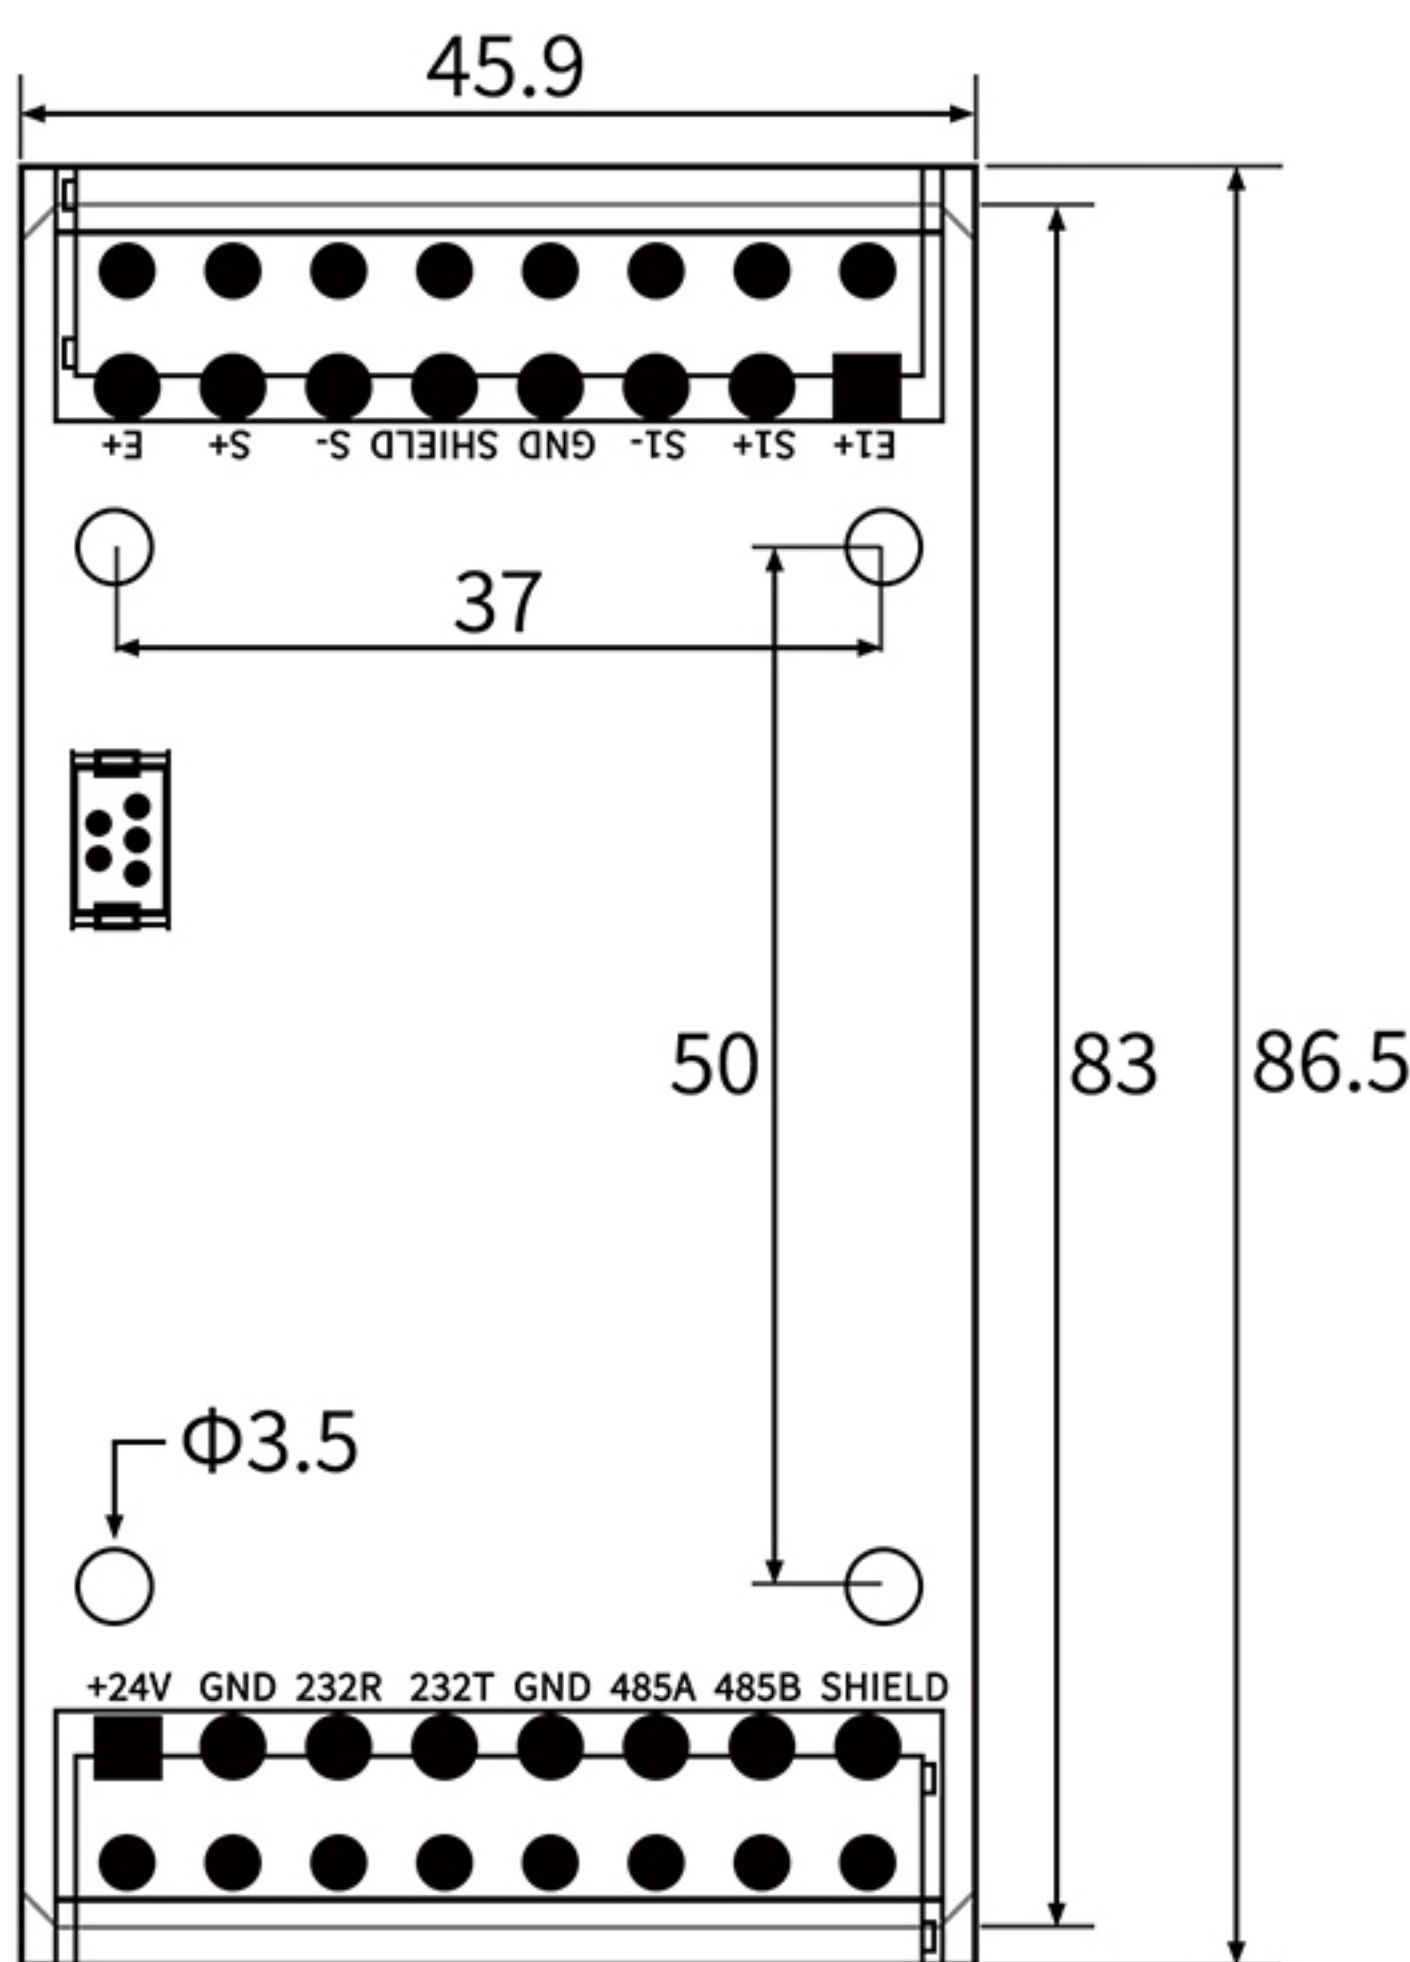

DQ-310D-C2

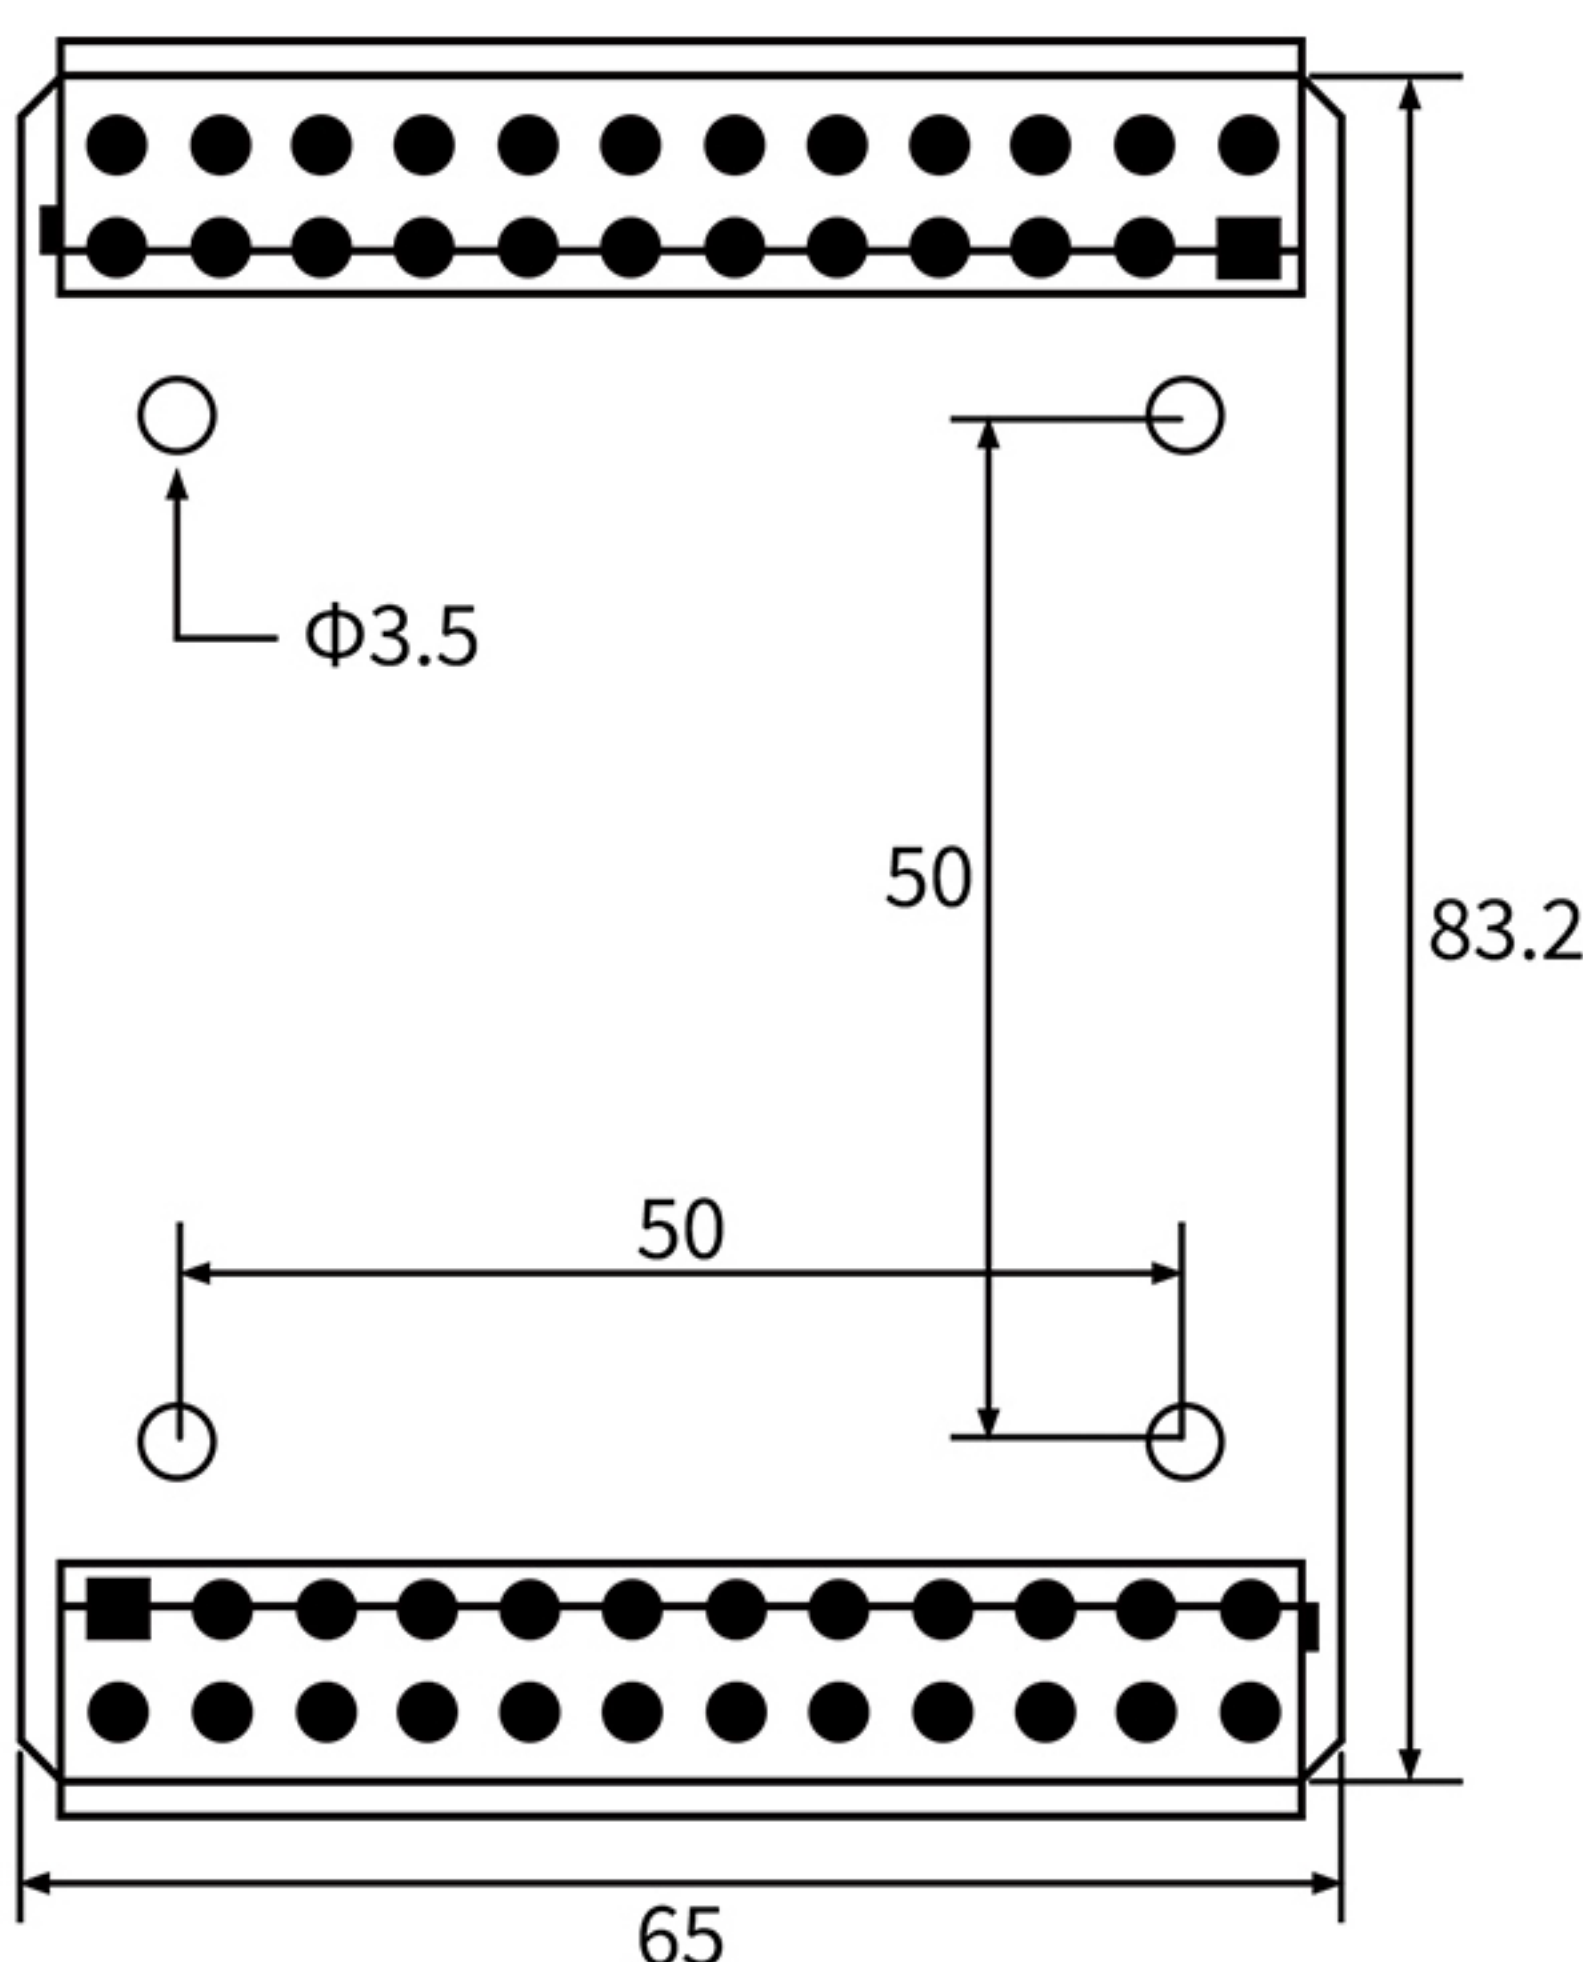

DQ-310D-C4

应用领域

- 多通道数据采集板主要应用于工业自动化设备中多路力值或重量测试反馈输出系统