

MK03

称重模组 Weighing Modules

110kg~4.4t

IP68



- 内置不锈钢密封焊接传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境中使用
- 防倾覆、防过载以及360°水平限位保护
- 可自调整摇轴销确保可重复性
- 适合动态和静态两种称重应用，双拉杆稳定设备的晃动
- 不锈钢、碳钢两种结构件，自复位功能，计量性能精准可靠



产品参数		MK03
配套传感器Load Cell		WL-127
额定量程Capacity		110kg~4.4t
额定输出Rated Output		2.0±0.05mV/V
综合精度Combined Accuracy		0.017%F.S.
产品材质Material of Construction		不锈钢 (Stainless steel)
电缆规格Cable		Φ5.4×3000mm
安全过载Safe Overload		150%F.S.
工作温度Operation Temp Range		-30~70℃
防护等级IP Class		IP68

安装尺寸

Unit: mm

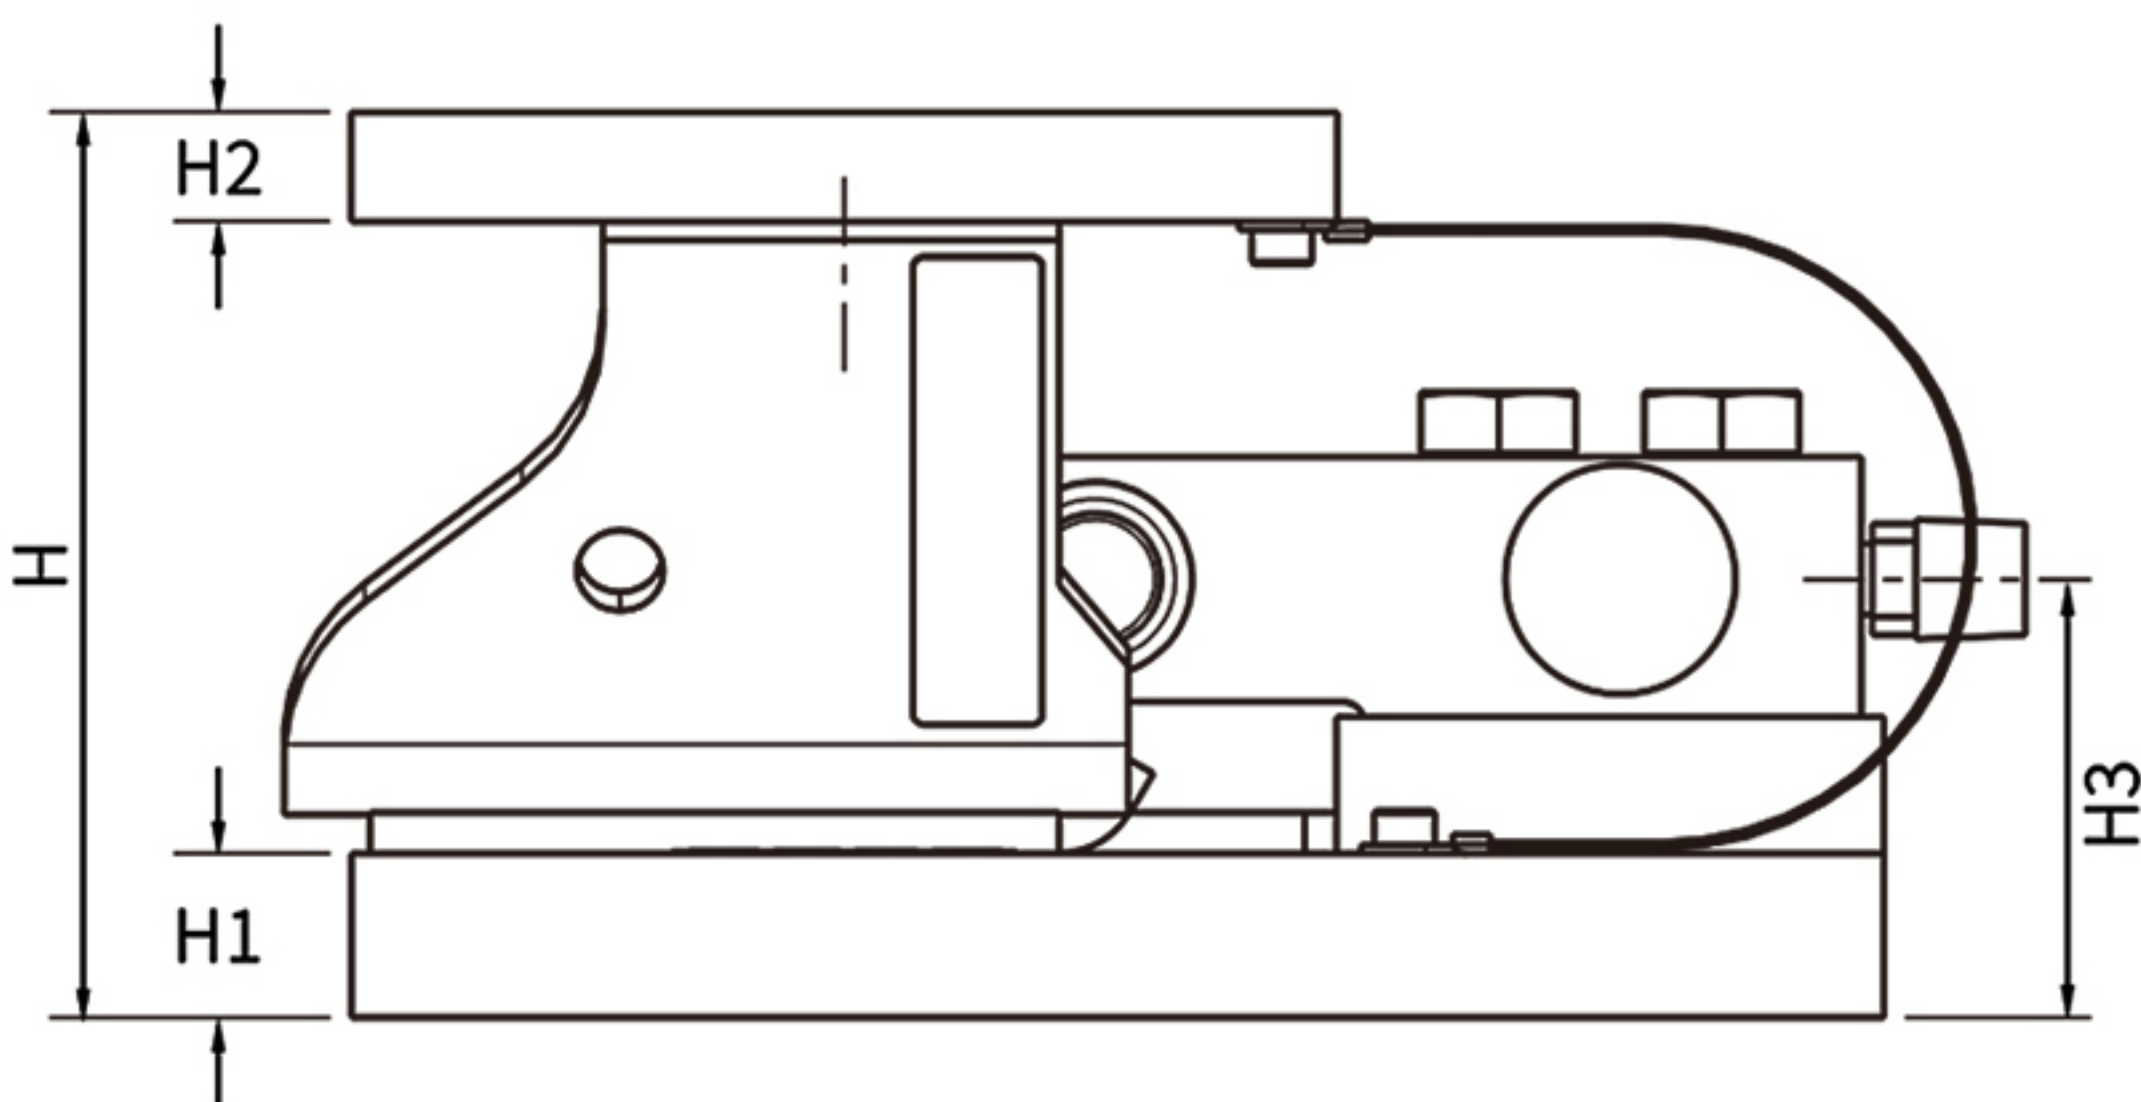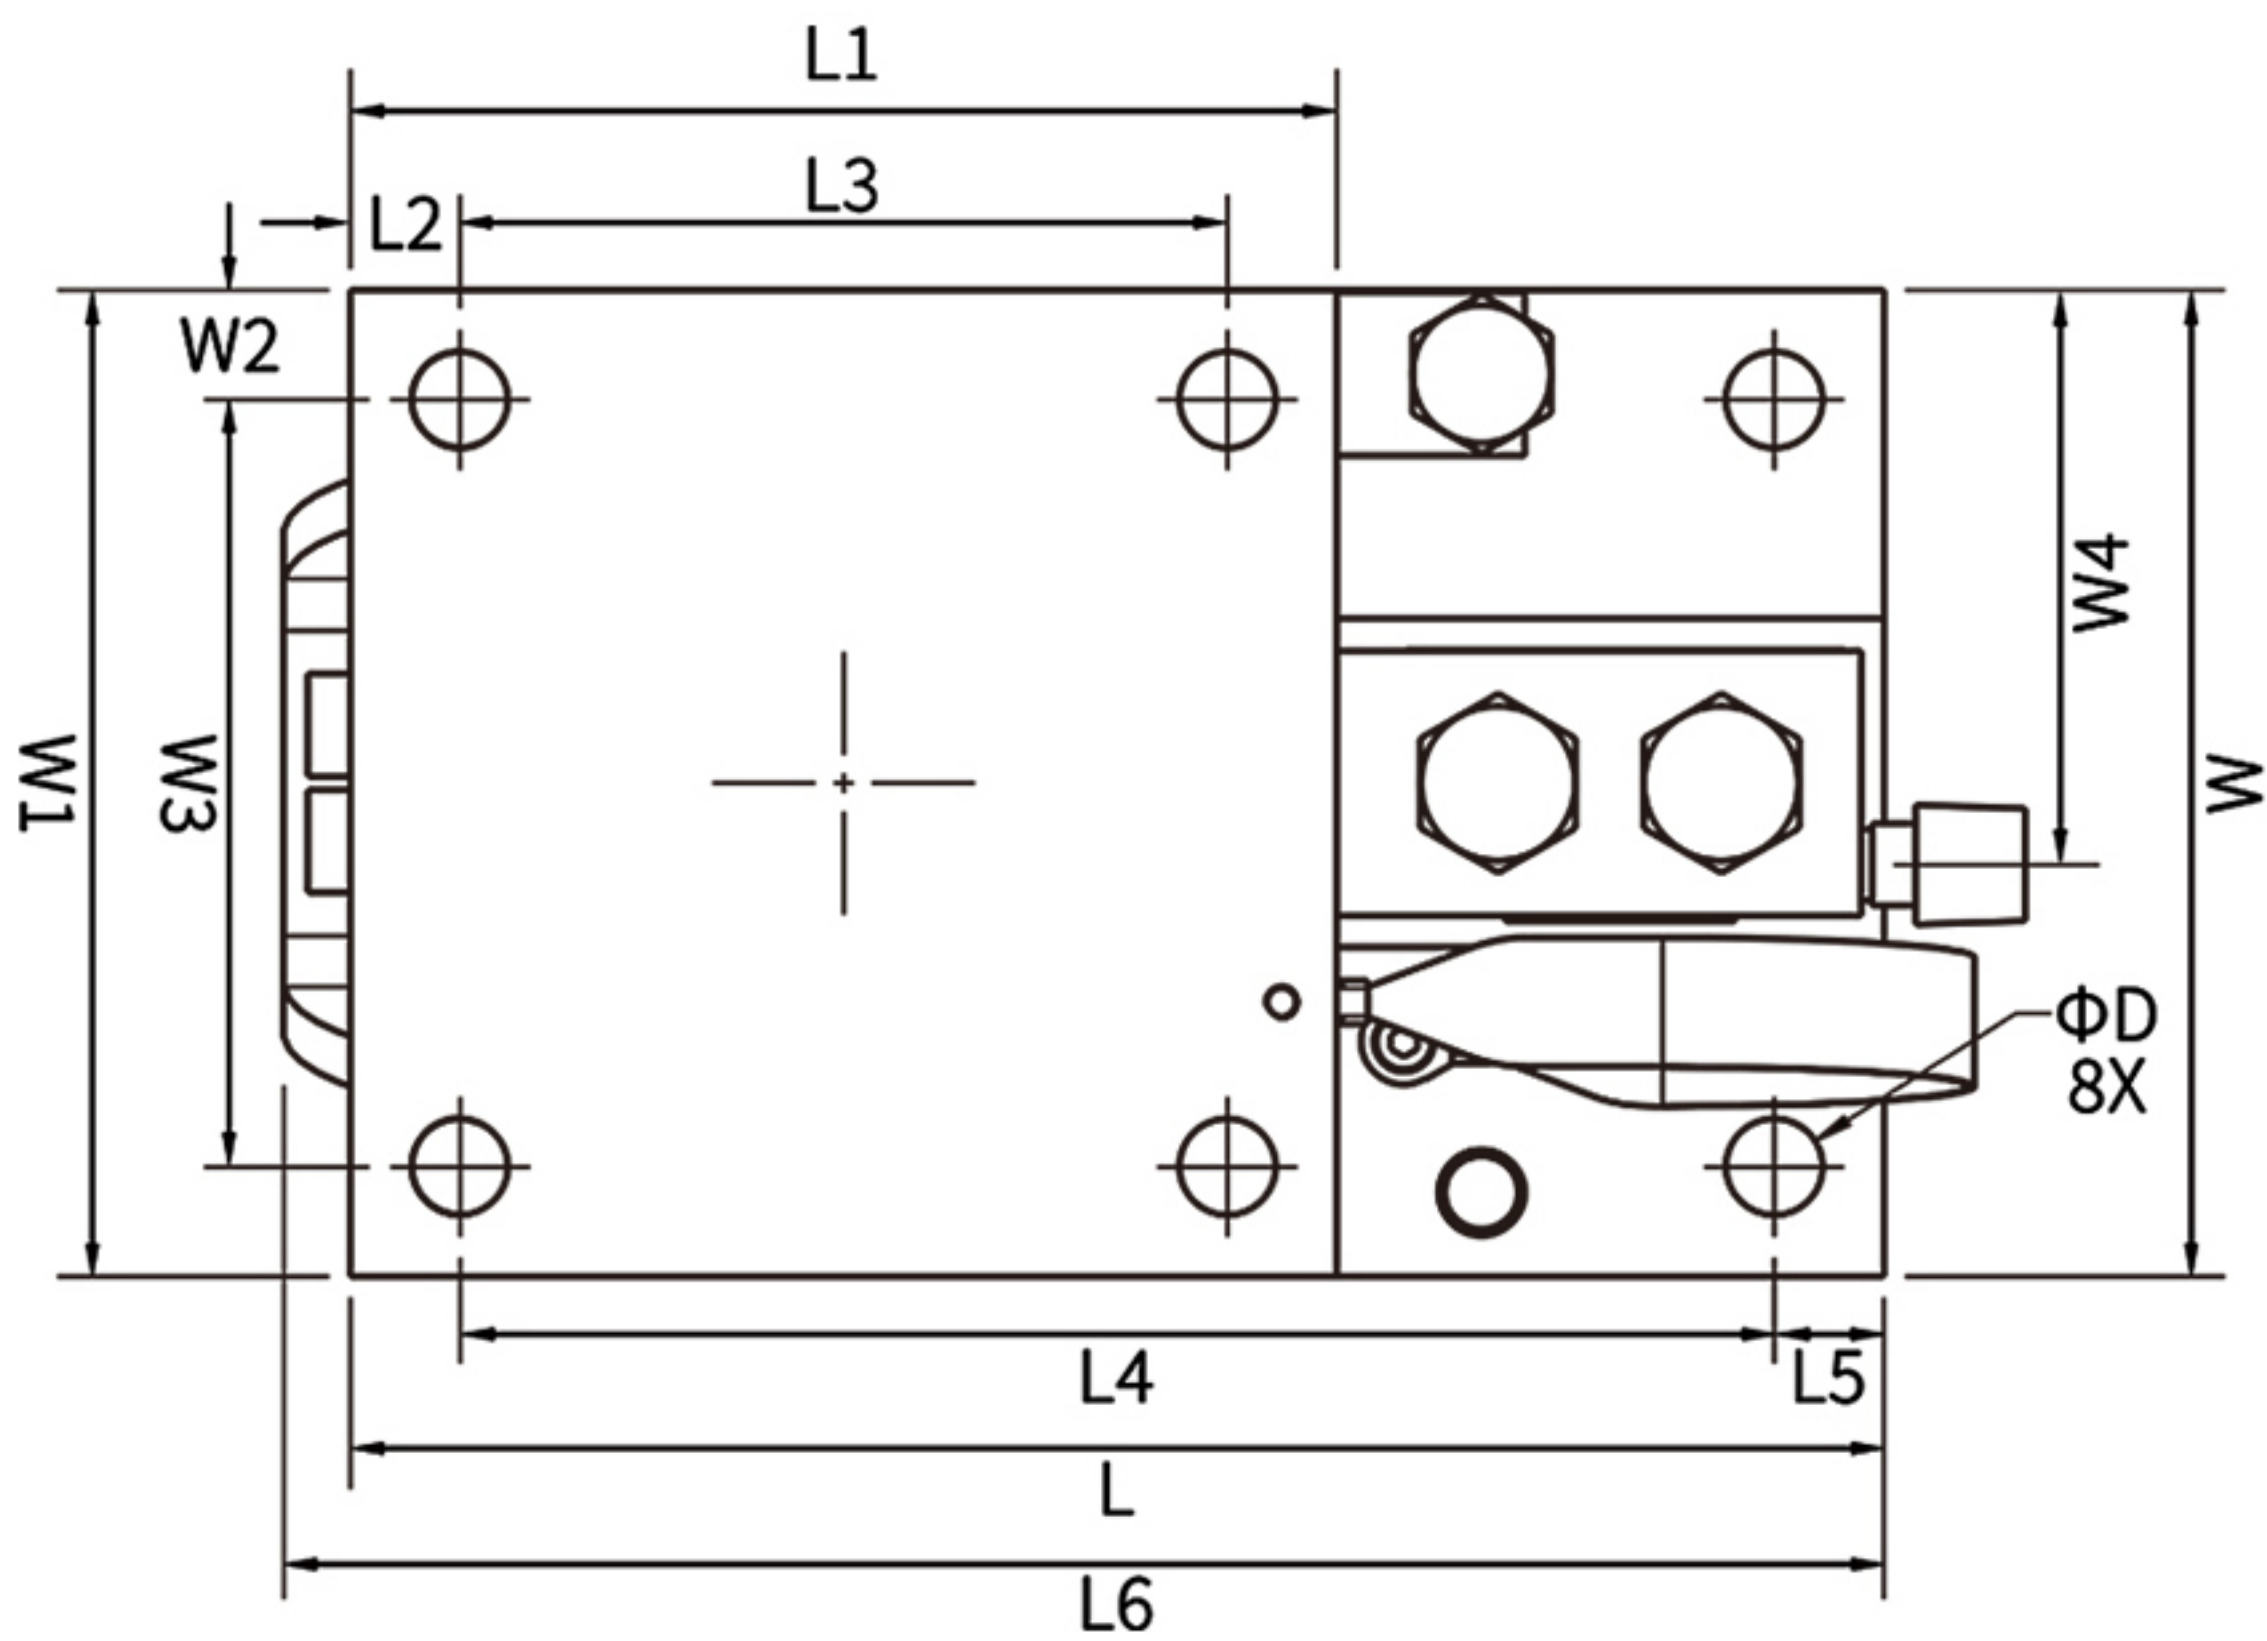

MK03	量程	D	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	w	W1	W2	W3	W4
	110kg~1.1t	11.2	105.2	19.1	12.7	50.9	177.9	114.4	12.7	89	152.4	12.7	185.6	114.4	114.4	12.7	89	66.6
	2.2t	11.2	105.2	19.1	12.7	51.3	177.9	114.4	12.7	89	152.4	12.7	185.6	114.4	114.4	12.7	89	69.7
	4.4t	17.5	136.6	25.4	19.1	70.3	235	152.4	25.4	101.6	184.2	25.4	--	152.4	152.4	25.4	101.6	91.7

应用领域

- MK03称重模块提供坚固的结构和多种功能，可方便安装并获得准确可靠的罐秤称重结构，适用于料仓、料罐、料斗等工业称重系统，也可用于动态称重应用，例如传送带、混合器、反应釜等