

BXK315A1-2L

称重仪表 Weighing Indicator


- 最多可支持四路独立RS-232/RS485串行通讯接口; Modbus-TCP 网络通讯接口可选
- 可增配4-20mA模拟量输出接口，可增配上下限报警输出，三色灯报警输出
- 内置可充电电池，电瓶充足可连续使用30个小时以上，并有省电模式可选
- 支持kg—lb转换 /g-oz转换/无计量单位/动物称功能/峰值保持功能/计数功能/打印输出功能/定值输出功能/手动，自动累加功能



技术参数	BXK315A1-2L
A/D更新速率 A/D Conversion Rate	10/20/80Hz（可选）
信号输入范围 Input Siganal Range	±10mV
传感器连接 Load Cell Connection	4线制模拟式电阻应变式传感器
传感器数量 Input load	可驱动1~4只350Ω或1~8只700Ω传感器
传感器激励电压 Load Cell Supply	5VDC
通讯接口 Com. Port	COM1-COM4，四路独立RS232/RS485可选配，波特率：1200~57600 可选
通讯协议 Com. Protocol	MODBUS-RTU（标准）、Modbus-TCP（可选）
模拟量输出 Analog Output	4~20mA电流模拟量输出可选配
显示分辨率 Display Resolution	5000000
屏幕显示 Display	1.4英寸7位LCD显示，可扩展(×10)显示
供电电源 Power Supply	AC100-240V, 50/60Hz
可充电电池 Rechargeable battery	6V4AH（可连续工作 30 个小时）
功能按键 Keyboard	7个功能按键，用于调零、去皮、累加、计数等功能
使用环境 Operation Temp Range	温度：-10℃~40℃ (14°F~104°F)；相对湿度≤85%，不冷凝
尺寸 Dimensions (L×W×H)	272mm×130mm×210mm
外壳材料 Housing Material	304不锈钢外壳

安装尺寸

Unit: mm

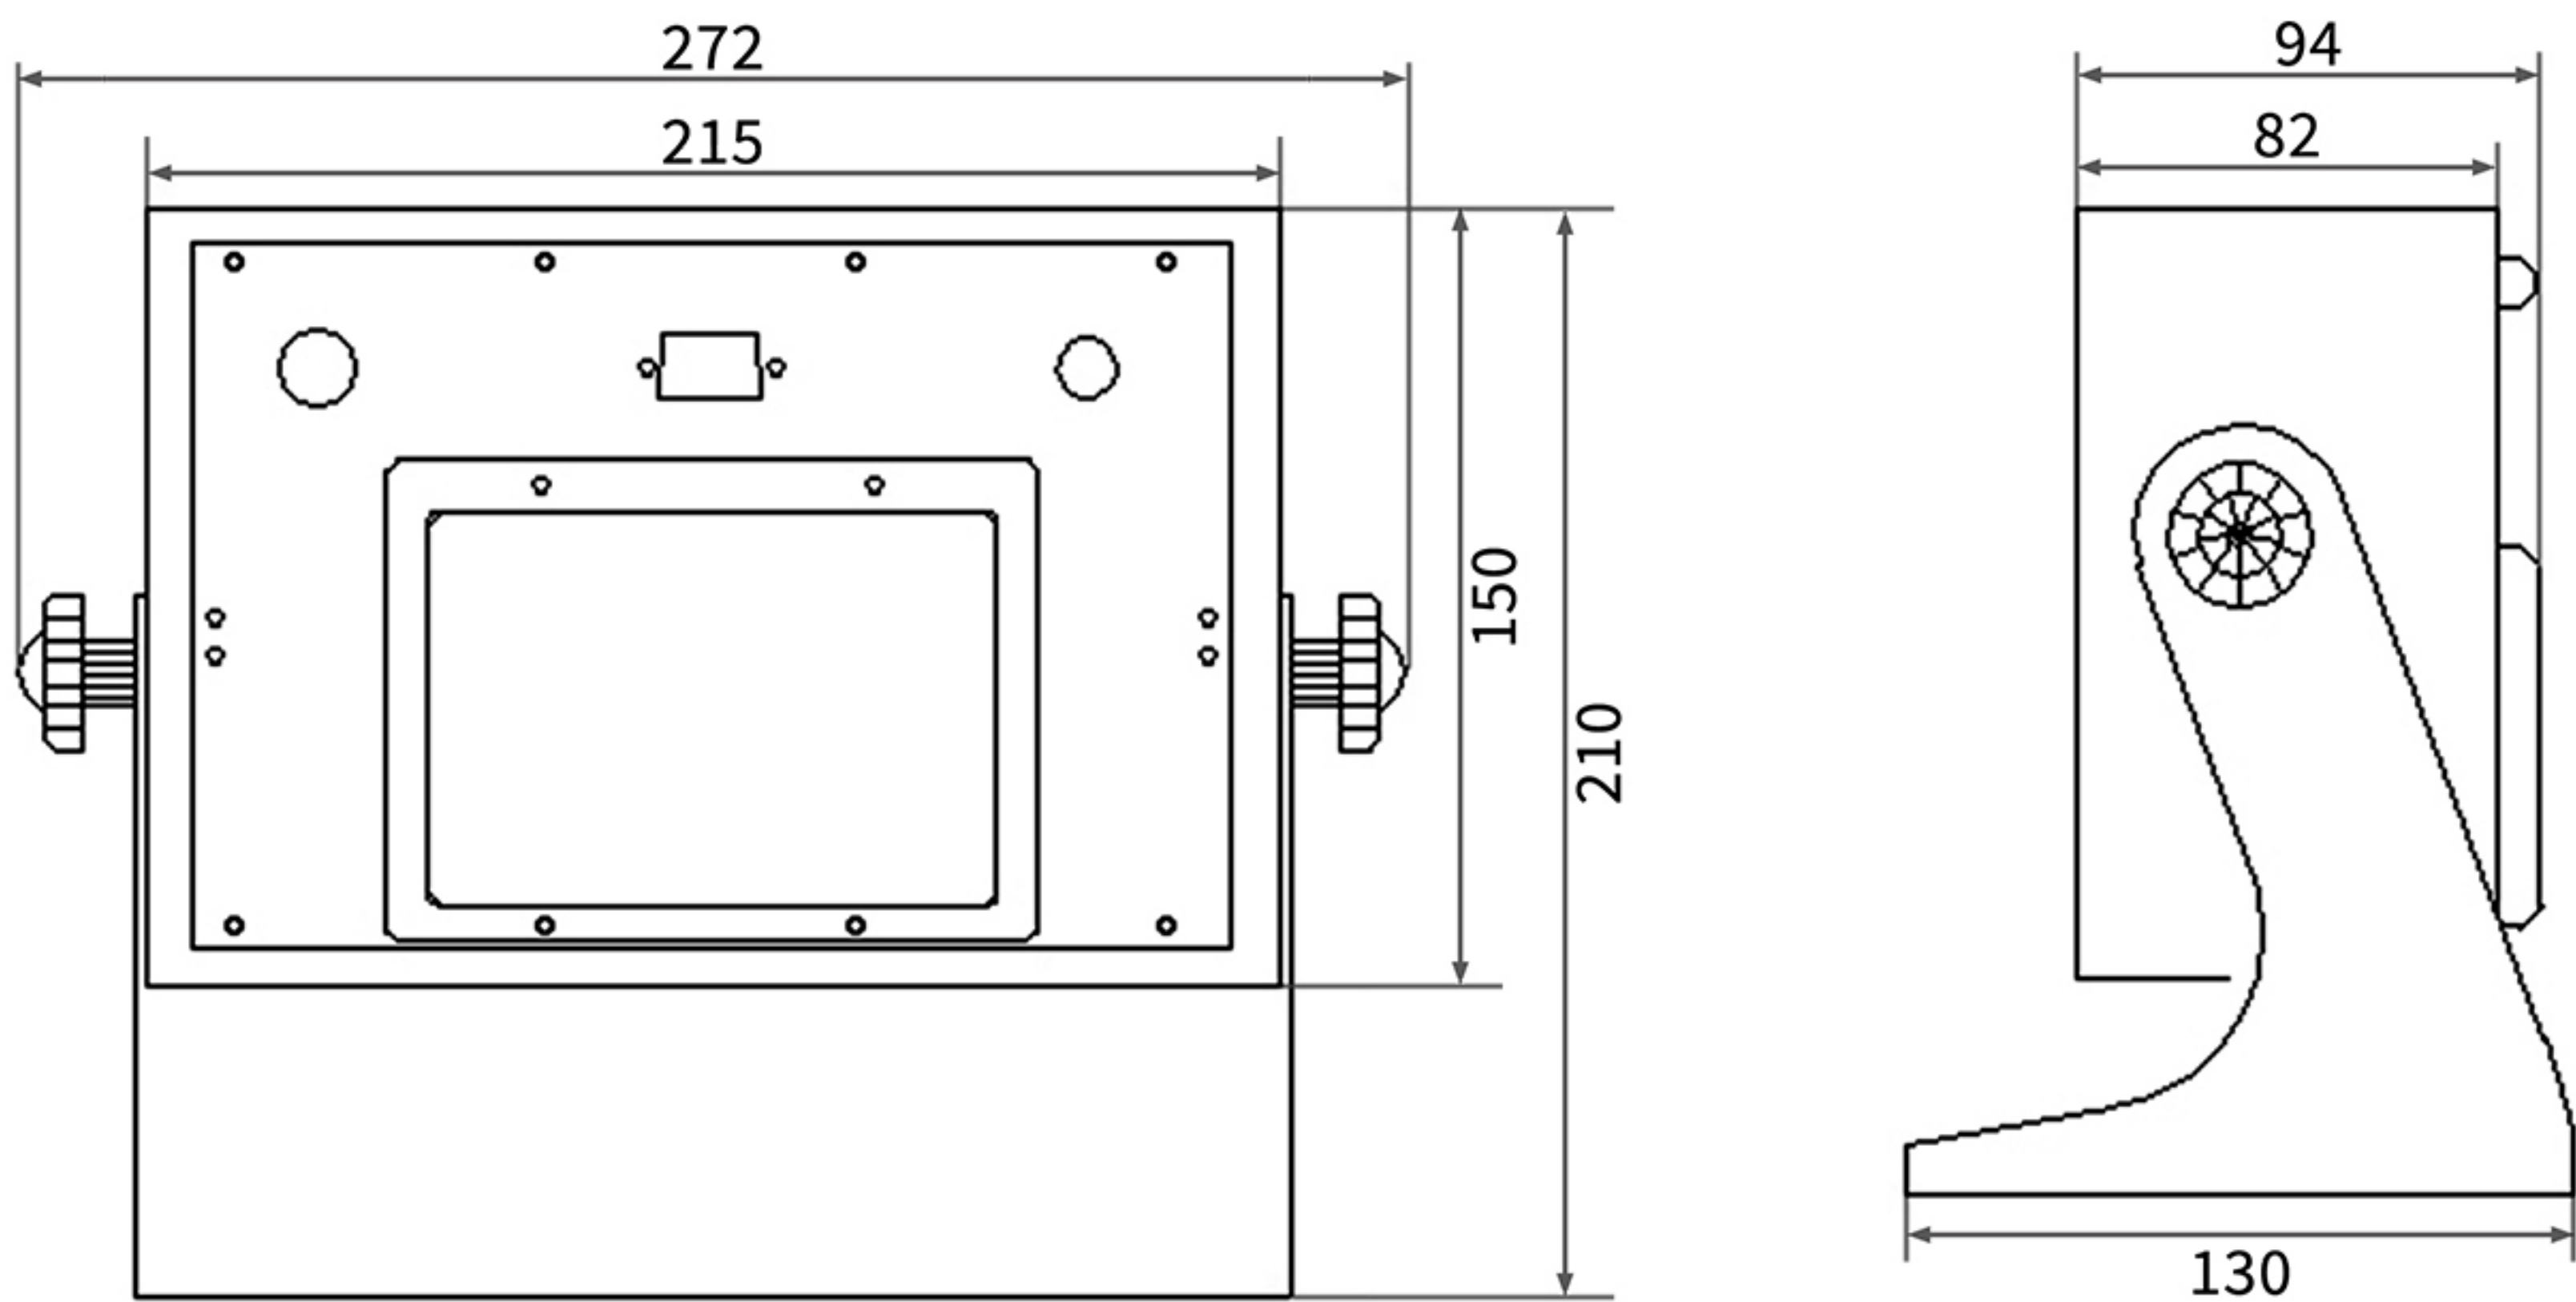

应用领域

- 主要应用于平台秤，地磅等称重场合