

BXK315A1-7

称重仪表 Weighing Indicator


- RS232 串行连续输出方式，可连接打印机，可增配RS-485 远距离通讯接口
- 内置可充电电池，电瓶充足可连续使用30个小时以上，并有省电模式可选
- 支持kg-lb转换/动物称功能/峰值保持功能/计数功能/打印输出功能/手动，自动累加功能
- 1.5英寸大屏显示，并可支持提高10倍精度显示



技术参数		BXK315A1-7
A/D更新速率 A/D Conversion Rate		40Hz
最小输入灵敏度 Input Sensitivity		0.6μV/d
传感器连接 Load Cell Connection		4线制模拟式电阻应变式传感器
传感器数量 Input Load		可驱动1~4只350Ω或1~8只700Ω桥式传感器
传感器激励电压 Load Cell Supply		5VDC
通讯接口 Com. Port		RS232 串行连续输出方式，波特率：1200/2400/4800/9600
显示分辨率 Display Resolution		3000
屏幕显示 Display		1.5英寸红色LED 6位数码管显示，可扩展 (×10)显示
供电电源 Power Supply		AC100V~240V, 50/60Hz
可充电电池 Rechargeable battery		6V/4AH, 6V/2.8AH（可连续工作30小时以上）
功能按键 Keyboard		7个功能按键，用于调零、去皮、累加、计数等功能
使用环境 Operation Temp Range		温度：-10℃~40℃ (14°F~104°F)；相对湿度10%~85%，不冷凝
尺寸 Dimensions (L×W×H)		265mm×74mm×162mm
外壳材料 Housing Material		304不锈钢外壳

安装尺寸

Unit: mm

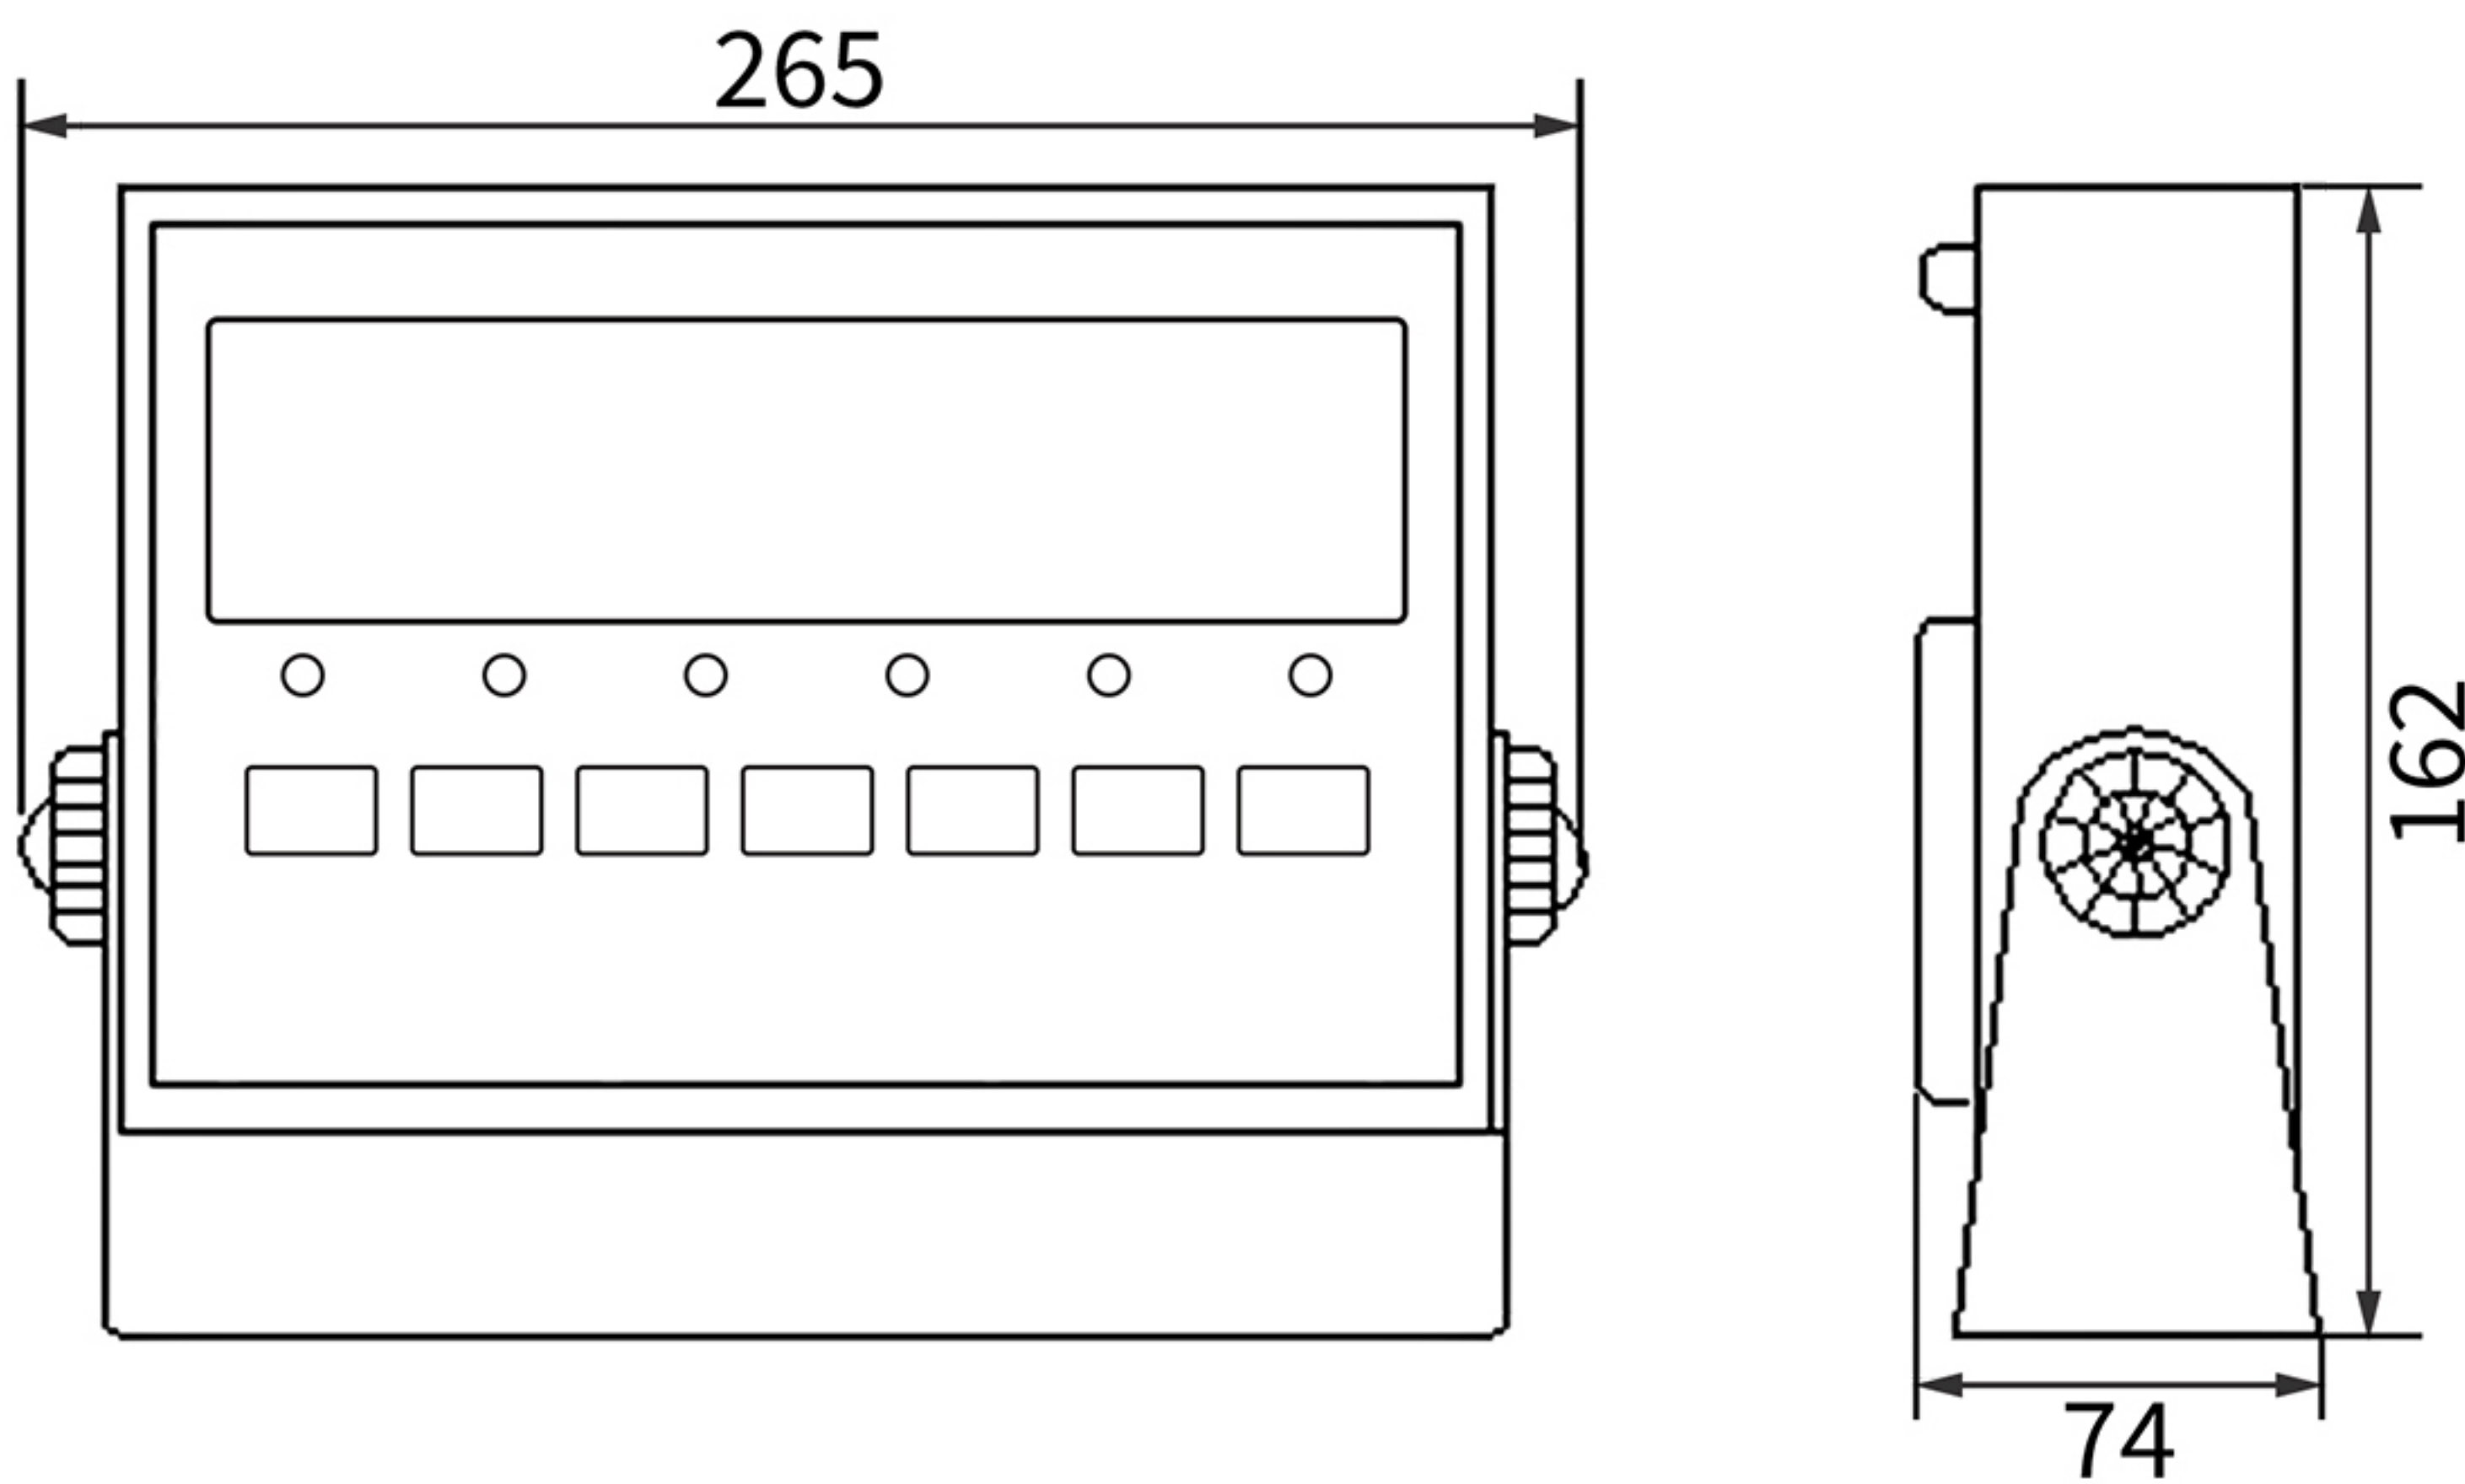

应用领域

- 主要应用于平台秤，地磅等称重场合