

BXK315A1W-TSS


无线称重仪表 Wireless Weighing Indicator

- 遵循TCP/IP协议，可通过无线wifi、WAN口或LAN口进行物联组网
- RS232 串行连续输出方式，可连接打印机，可增配RS-485远距离通讯接口
- 内置可充电电池，电池充足可连续使用30个小时以上，并有省电模式可选
- 支持kg-lb转换/动物称功能/峰值保持功能/技术数功能/打印输出功能/手动，自动累加功能



技术参数		BXK315A1W-TSS
A/D更新速率 A/D Conversion Rate		40Hz
传感器数量 Input load		可驱动1~4只350Ω或1~8只700Ω传感器
通讯接口 Com. Port		RS232串行连续输出方式 (波特率: 1200/2400/4800/9600), WiFi/ WAN/ LAN
RS232输出 RS232 Output		可连接大屏幕、打印机、计算机等
无线通讯频率 Wireless Com. Frequency		430MHz
无线通讯距离 Wireless Com. Distance		100/500m (选配)
显示分辨率 Display Resolution		3000
屏幕显示 Display		0.8英寸红色LED 6位数码管显示
供电电源 Power Supply		AC100-240V, 50Hz
可充电电池 Rechargeable Battery		6V/4AH, 6V/2.8AH (可连续工作30小时以上)
功能按键 Keyboard		7个功能按键，用于调零、去皮、累加、计数等功能
使用环境 Operation Temp Range		温度：-10℃~40℃ (14°F~104°F)；相对湿度≤85%，不冷凝
尺寸 Dimensions (L×W×H)		220mm×140mm×130mm
外壳材料 Housing Material		304不锈钢外壳

应用示意图

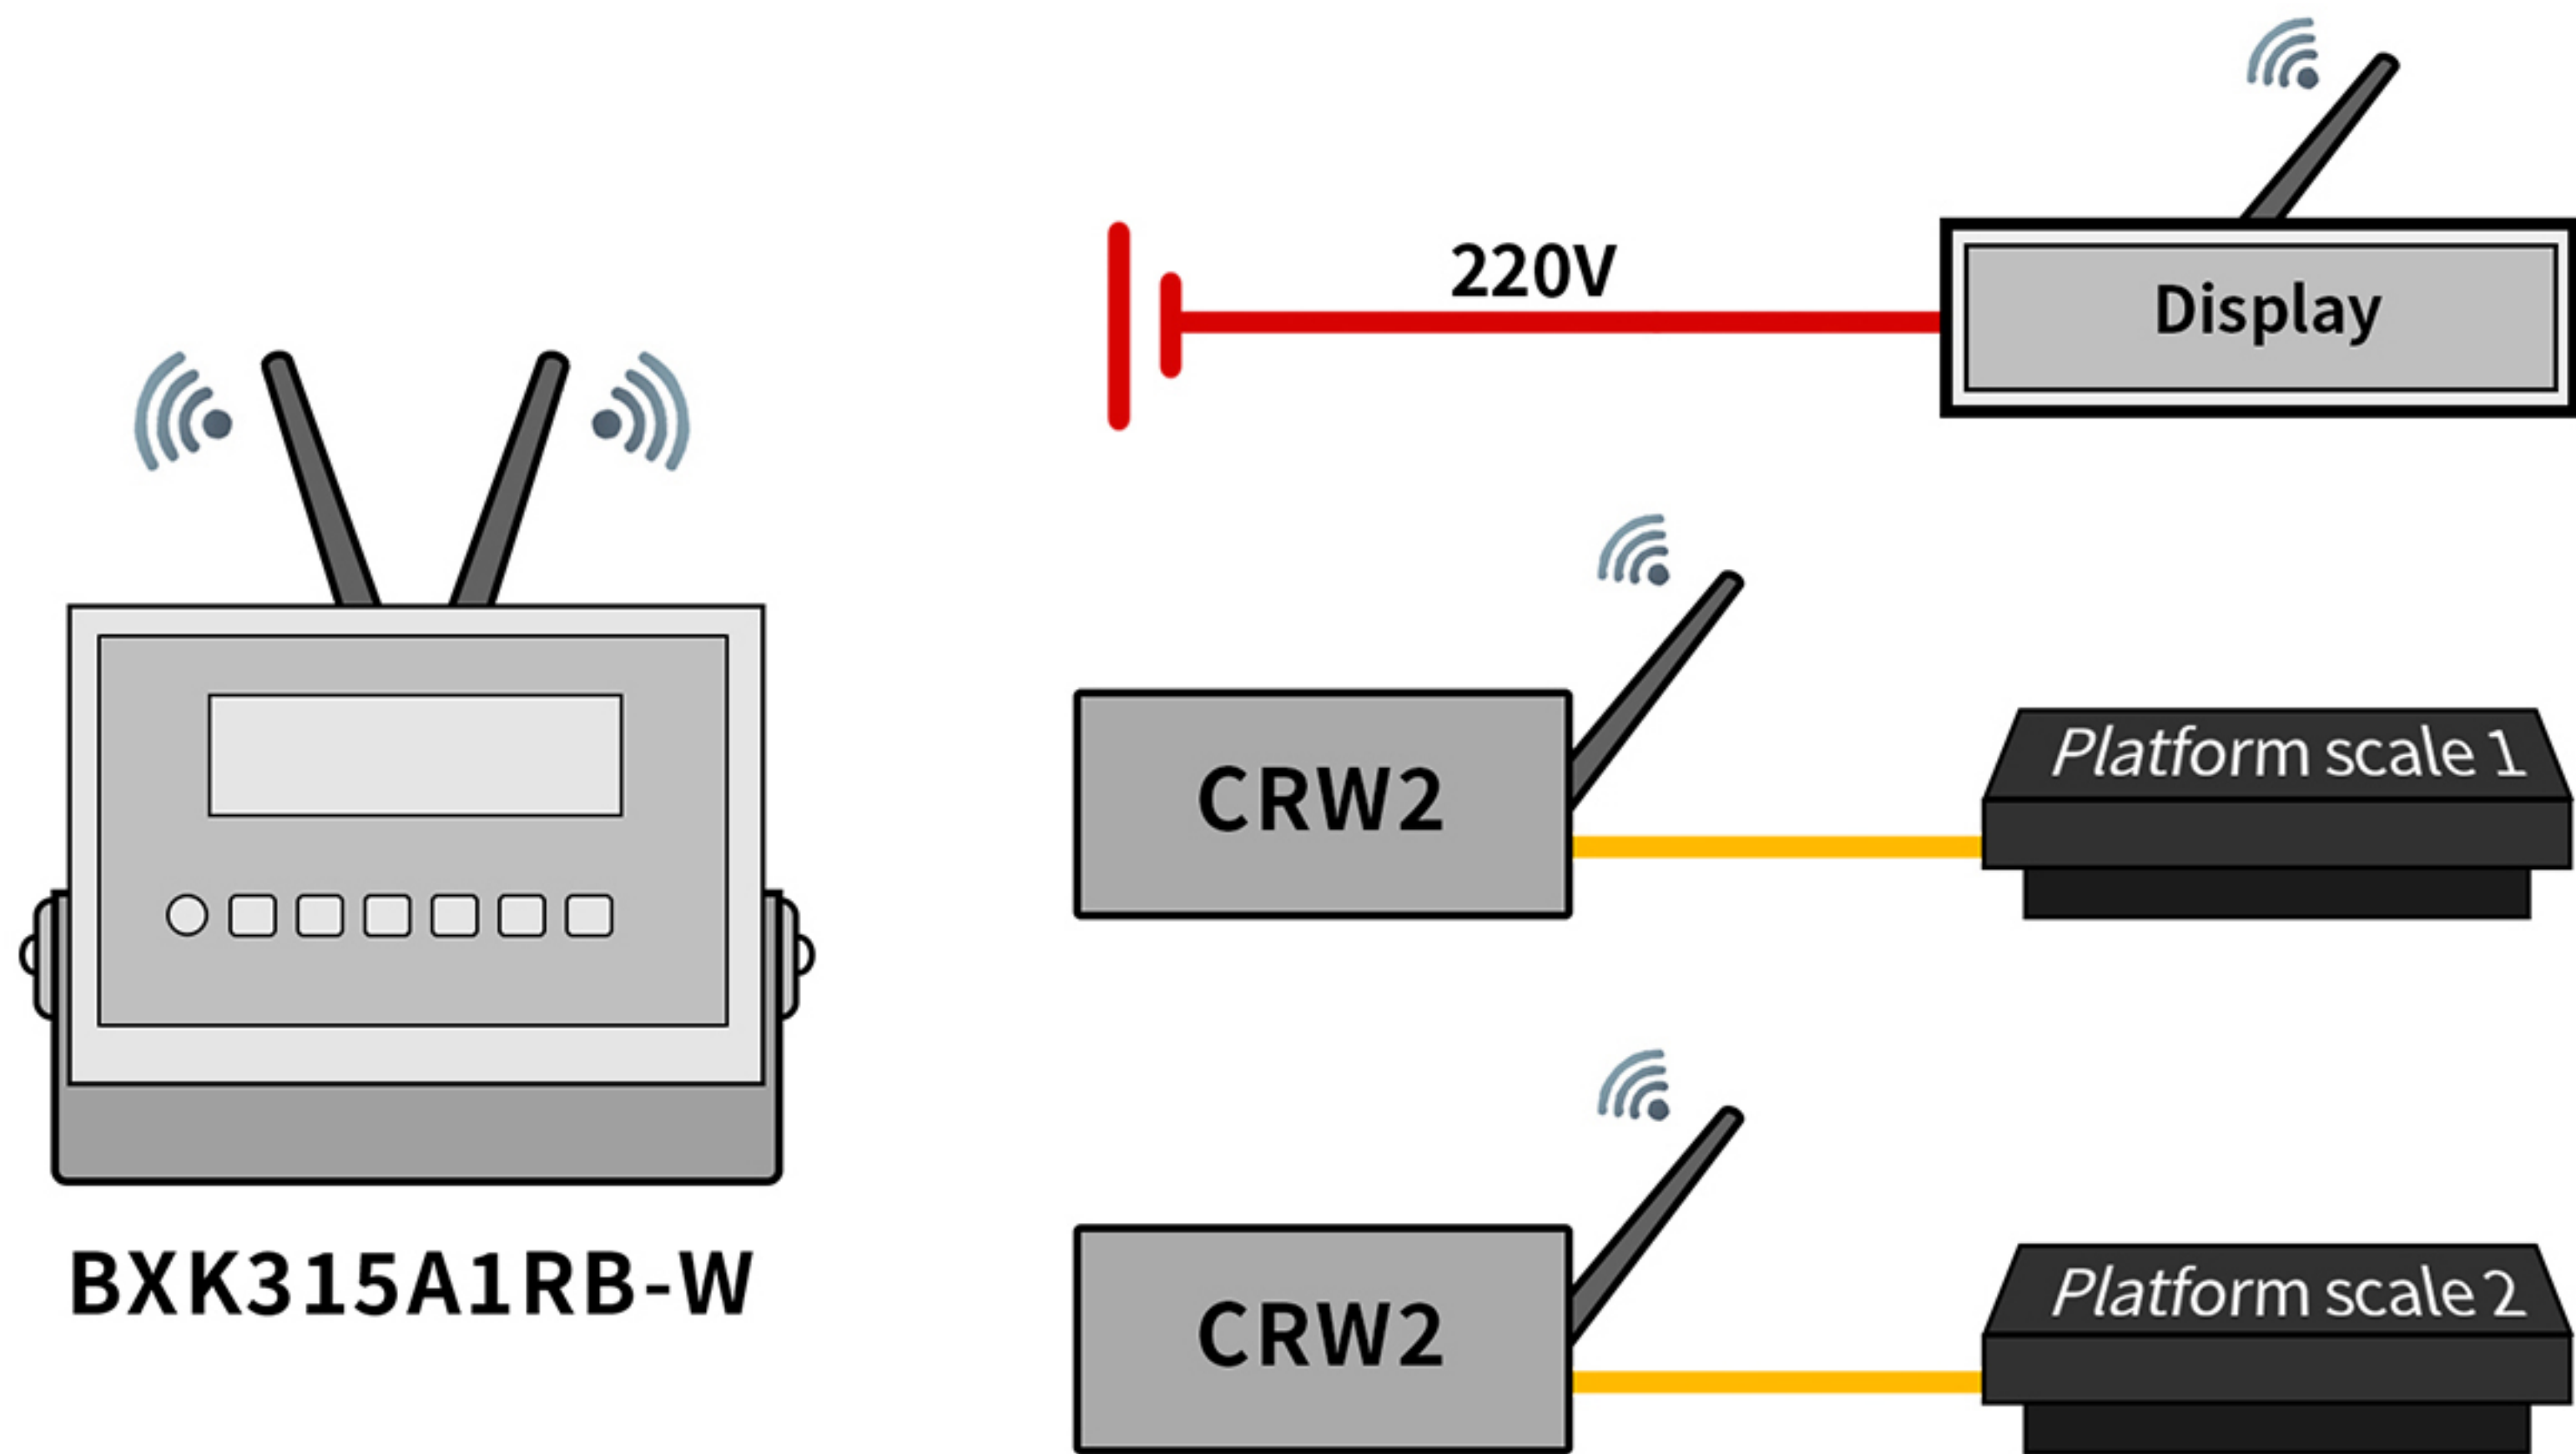

应用领域

- BXK315A1RB-W无线仪表能将称重信号以无线数字形式发送，仪表端接收并进行显示，解决了现场布线难、移动不便的问题，可广泛应用在平台秤地磅等称重场合