

DQ-309-C3/C6

数字变送器
Digital Transmitter


- 支持多通道同时采集，3通道/6通道 可选
- 支持MODBUS-RTU，MODBUS-TCP，MODBUS-UDP，EtherNET协议
- 支持WiFi无线信号输出
- 接口类型丰富：RS485 & Ethernet网口



技术参数		DQ-309-C3/C6
A/D更新速率 A/D Conversion Rate	100/200/400/800/1600Hz	
信号类型 Signal Type	模拟式电阻应变式传感器（灵敏度输出为0~3mV/V）	
传感器激励电压 Load Cell Supply	5VDC	
最小输入灵敏度 Input Sensitivity	0.6μV/d	
通讯接口 Com. Port	一个RS485, 4800~115200波特率	
通讯协议 Com. Protocol	MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、连续输出格式、EtherNET	
显示分辨率 Display Resolution	10000	
数据传输率 Data Transfer Rate	100Mb/s	
接口类型 Connection Interface	天线*1+RJ45网口*1+USB备用口*1	
供电电源 Power Supply	9-24VDC，功率≤10W	
使用环境 Operation Temp Range	温度：-30℃~65℃ (-22°F~149°F)；相对湿度10%~95%，不冷凝	
尺寸 Dimensions (L×W×H)	90mm×84mm×42mm	
外壳材料 Housing Material	铝合金外壳	
通道数量 Channel	3通道、6通道可选	

安装尺寸

Unit: mm

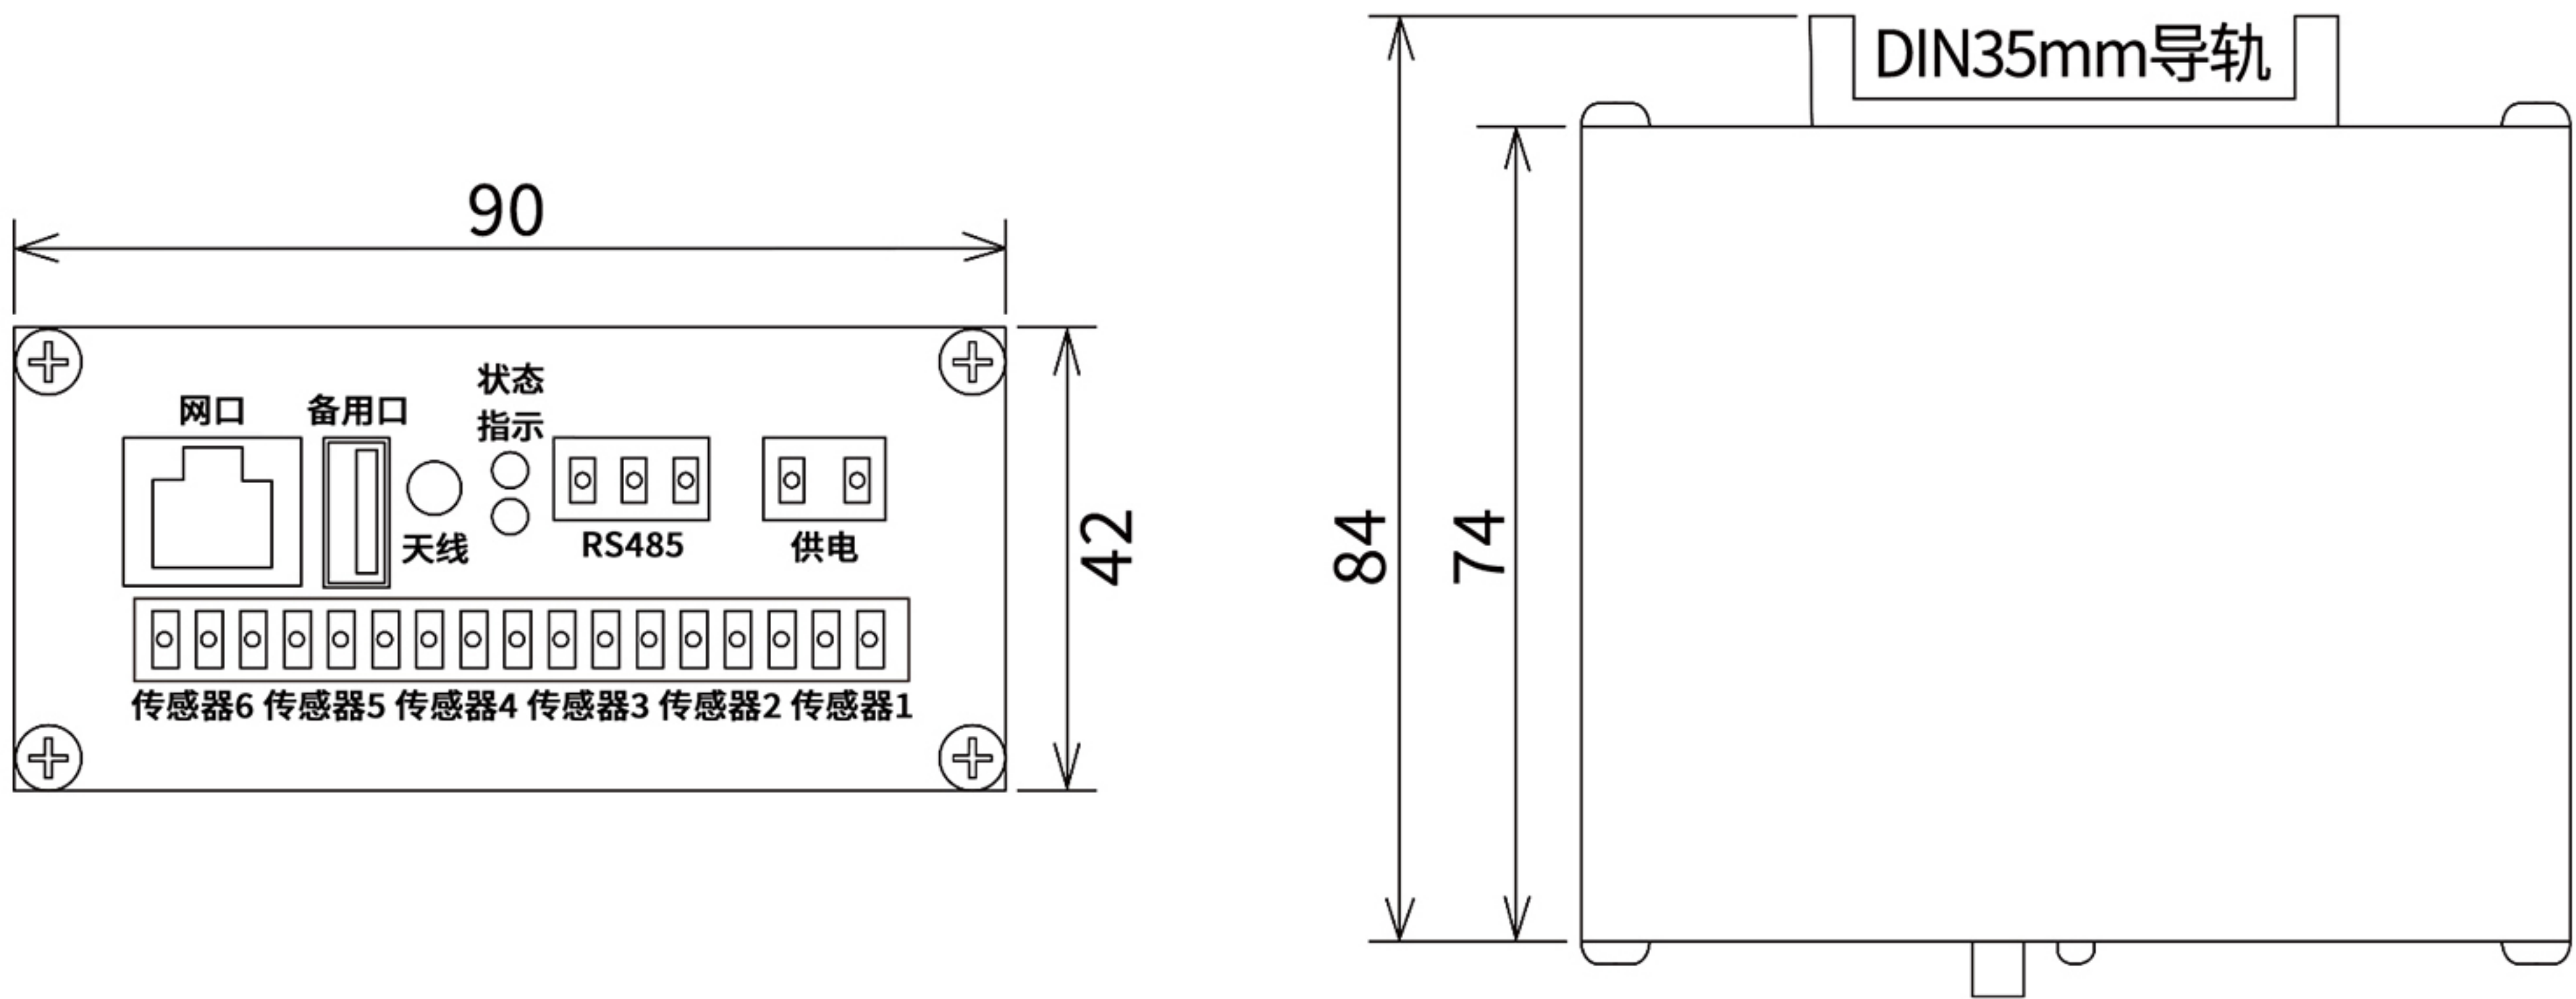

应用领域

- 多通道数据采集模块，用于自动化设备中多路力值或重量测量反馈输出系统