

USB06


USB数据采集器 USB Digital Signal Conditioner

- 标配USB通讯接口，可直接连接电脑，配套采集软件
- 支持5点线性校准
- 有防过压、过电流、浪涌、静电保护功能



技术参数	USB06
综合精度 Combined Accuracy	0.01%F.S.
A/D更新速率 A/D Conversion Rate	10Hz~1000Hz
信号类型 Signal Type	模拟式电阻应变式传感器
传感器激励电压 Load Cell Supply	3.3VDC
通讯接口 Com. Port	USB2.0，波特率：115200
信号输入范围 Signal Input Range	±3mV/V
测量分辨率 Measuring Resolution	1/100000
供电电源 Power Supply	5VDC
使用环境 Operation Temp Range	温度：-10℃~65℃ (14°F~149°F)；相对湿度10%~95%，不冷凝
尺寸 Dimensions (L×W×H)	63.3mm×25.4mm×12.5mm
外壳材料 Housing Material	塑料外壳

应用示意图

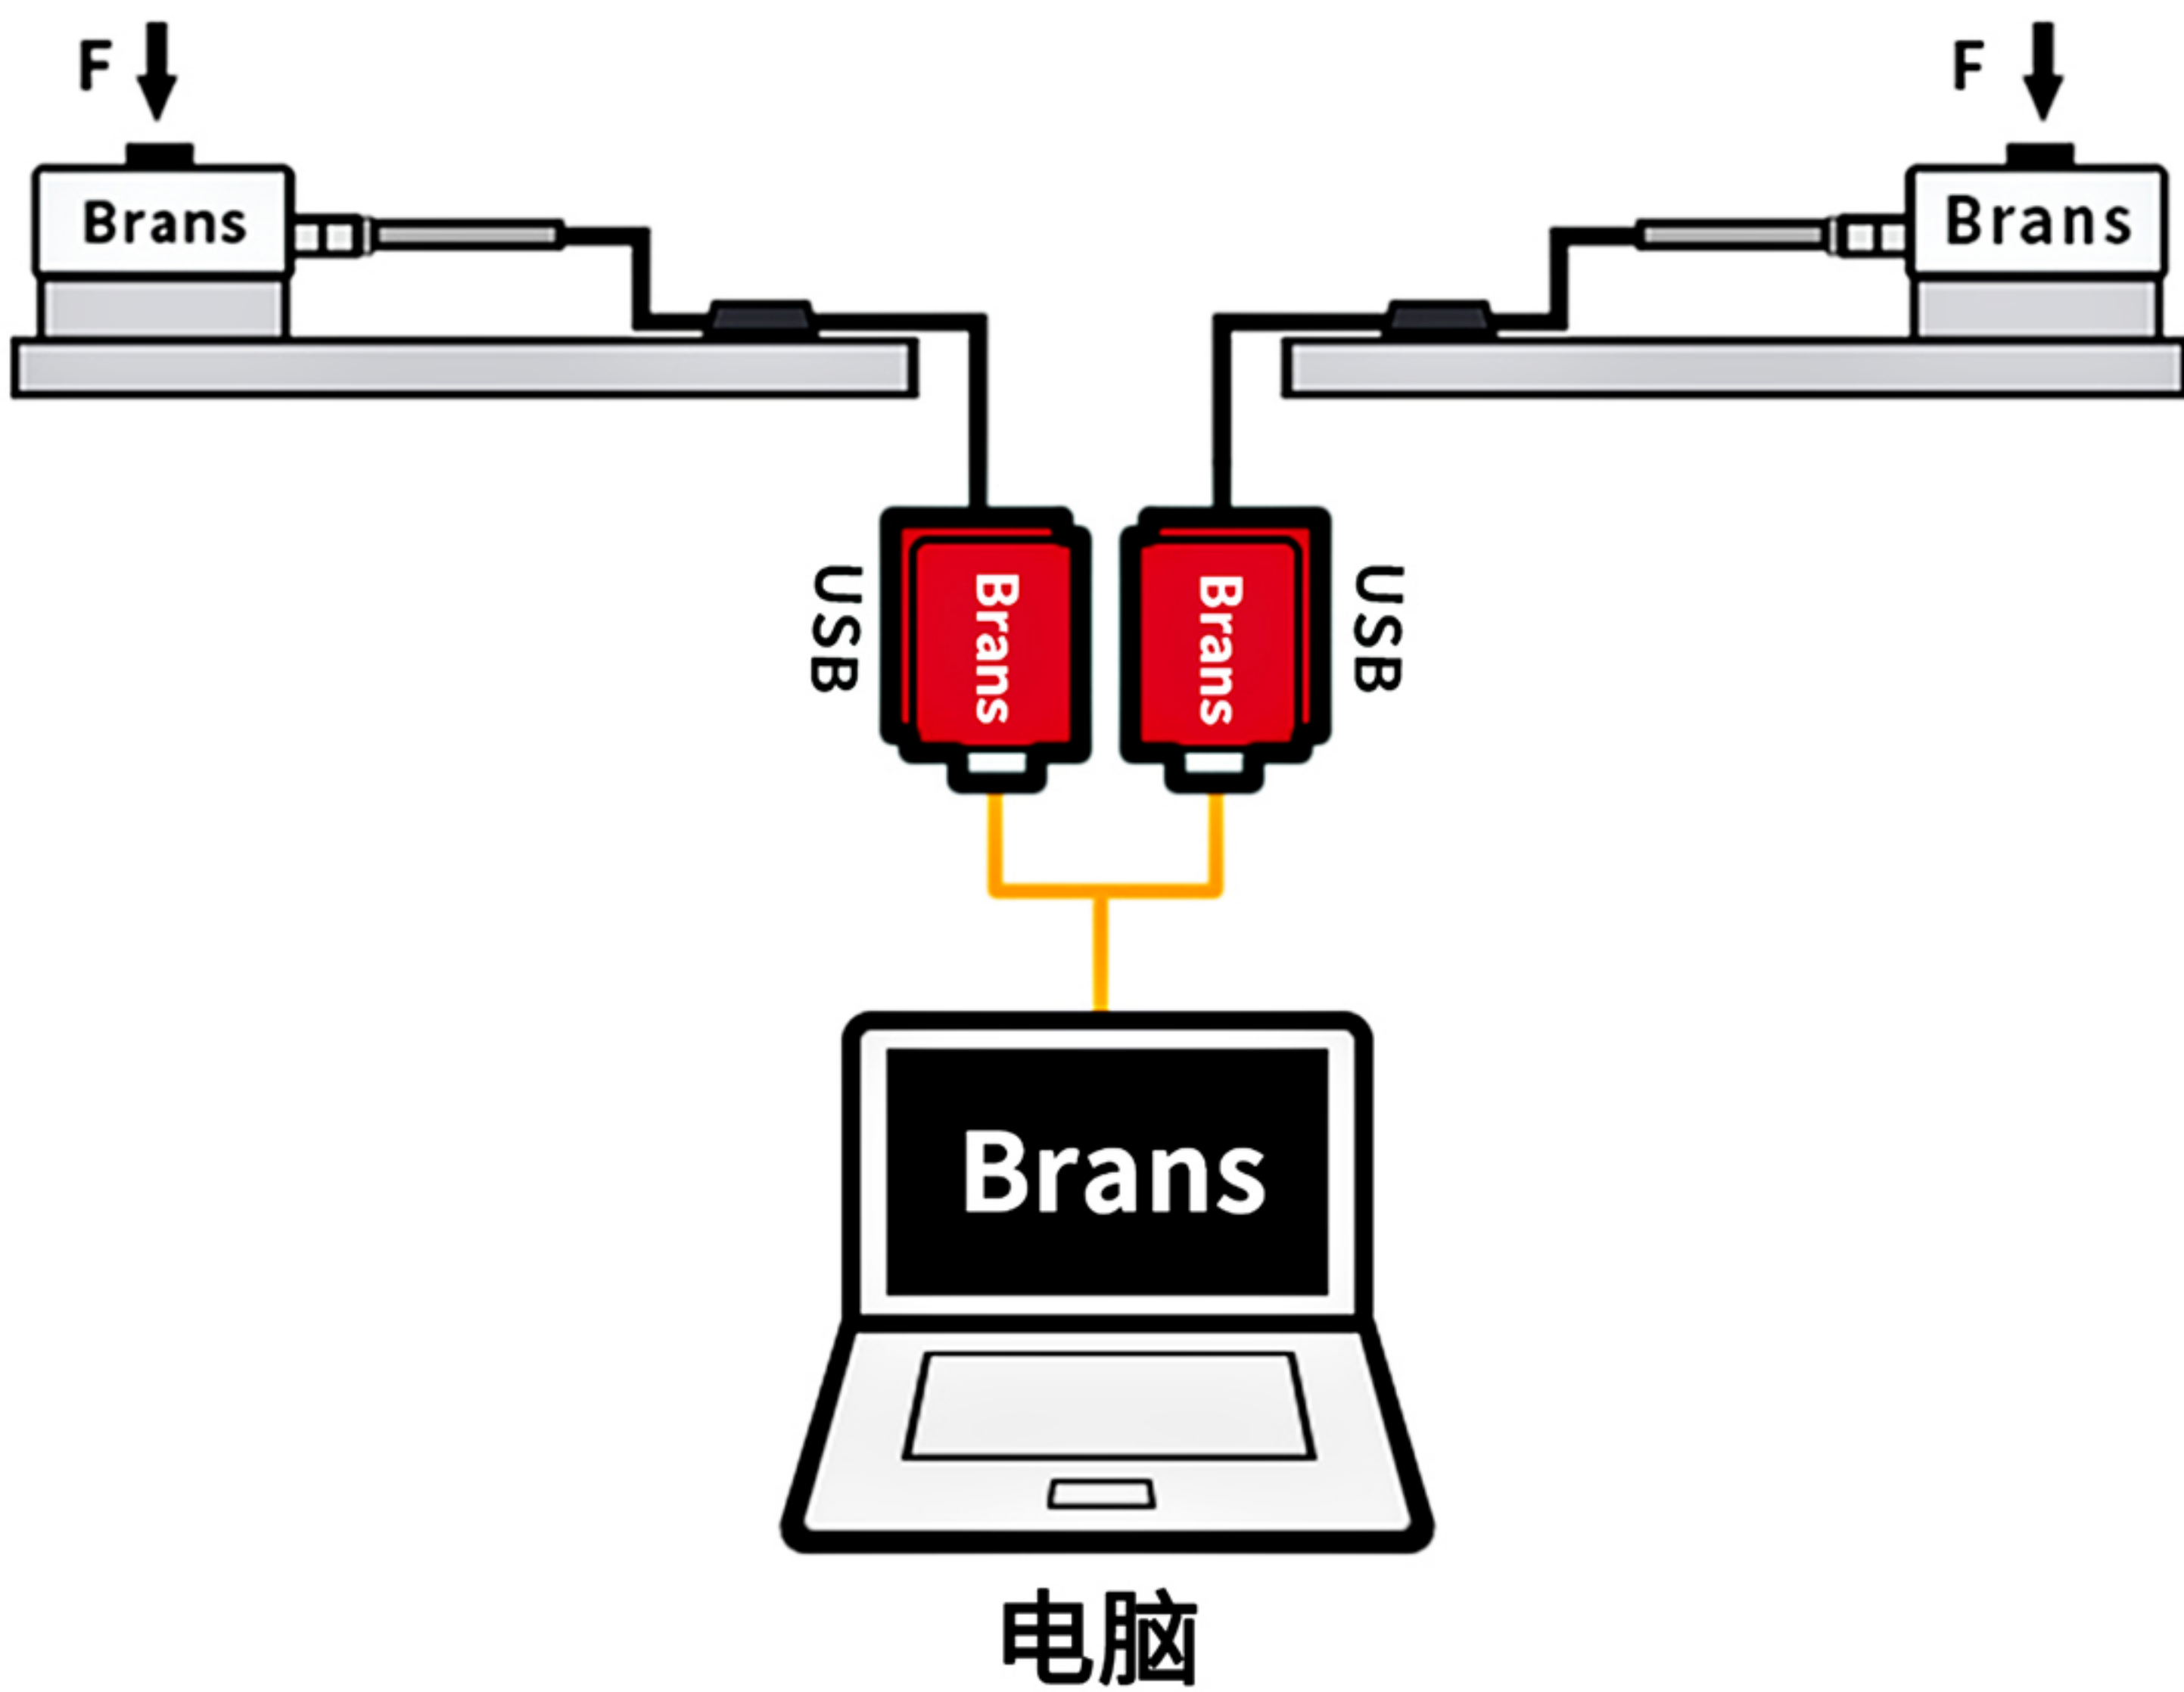

应用领域

- USB06数据采集器适用于电子秤，高精度医疗设备，物联网数据分析等