

WL-124/WL-125

称重传感器
Weighing Load Cell

0.05~10t

IP66



- 悬臂式结构，适用于多台组合使用
- 合金钢/不锈钢材料可选
- 单台量程50kg至10t 可选



电气参数	WL-124	WL-125
额定量程 Capacity	50~300kg	100/200/500kg, 1/2/2.5/3/5/7.5/10t
额定输出 Rated Output	2.0±0.01mV/V	2.0±0.005/3.0±0.005mV/V
综合精度 Combined Accuracy	<±0.05%F.S.	<±0.02%F.S.
激励电压 Excitation Voltage	10~15VDC	10~15VDC
桥路电阻 Bridge Resistance	385±10Ω	385±10Ω
物理参数		
产品材质 Material of Construction	合金钢 (Alloy steel)	合金钢/不锈钢 (Alloy steel / Stainless steel)
电缆规格 Cable	四线制/Φ5.4×6000mm	四线制/Φ5.4×6000/10000mm
安全过载 Safe Overload	120%F.S.	120%F.S.
工作温度 Operation Temp Range	-10~50℃	-20~60℃
防护等级 IP Class	IP66	IP67

安装尺寸

Unit: mm

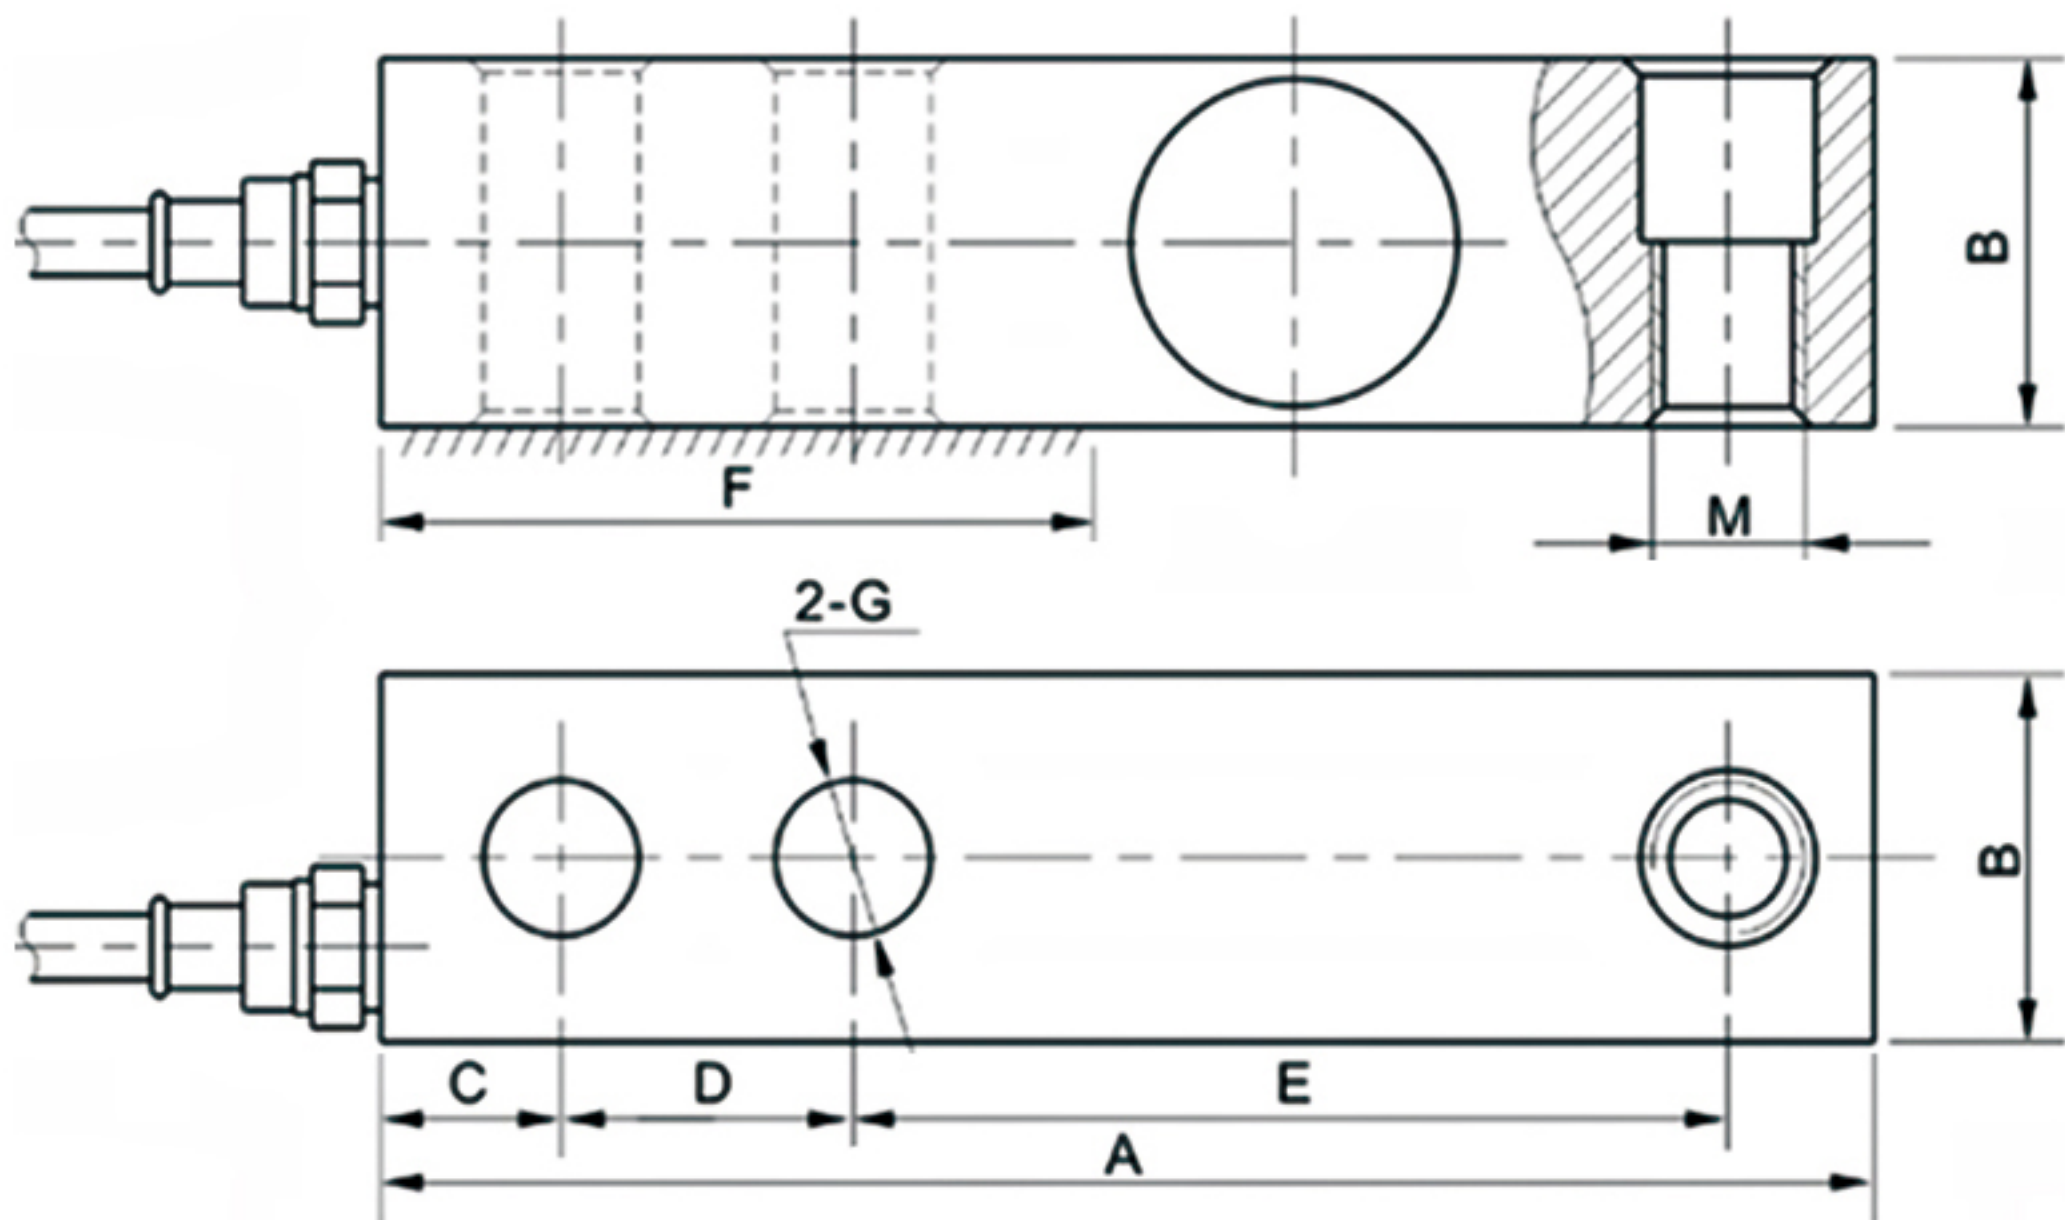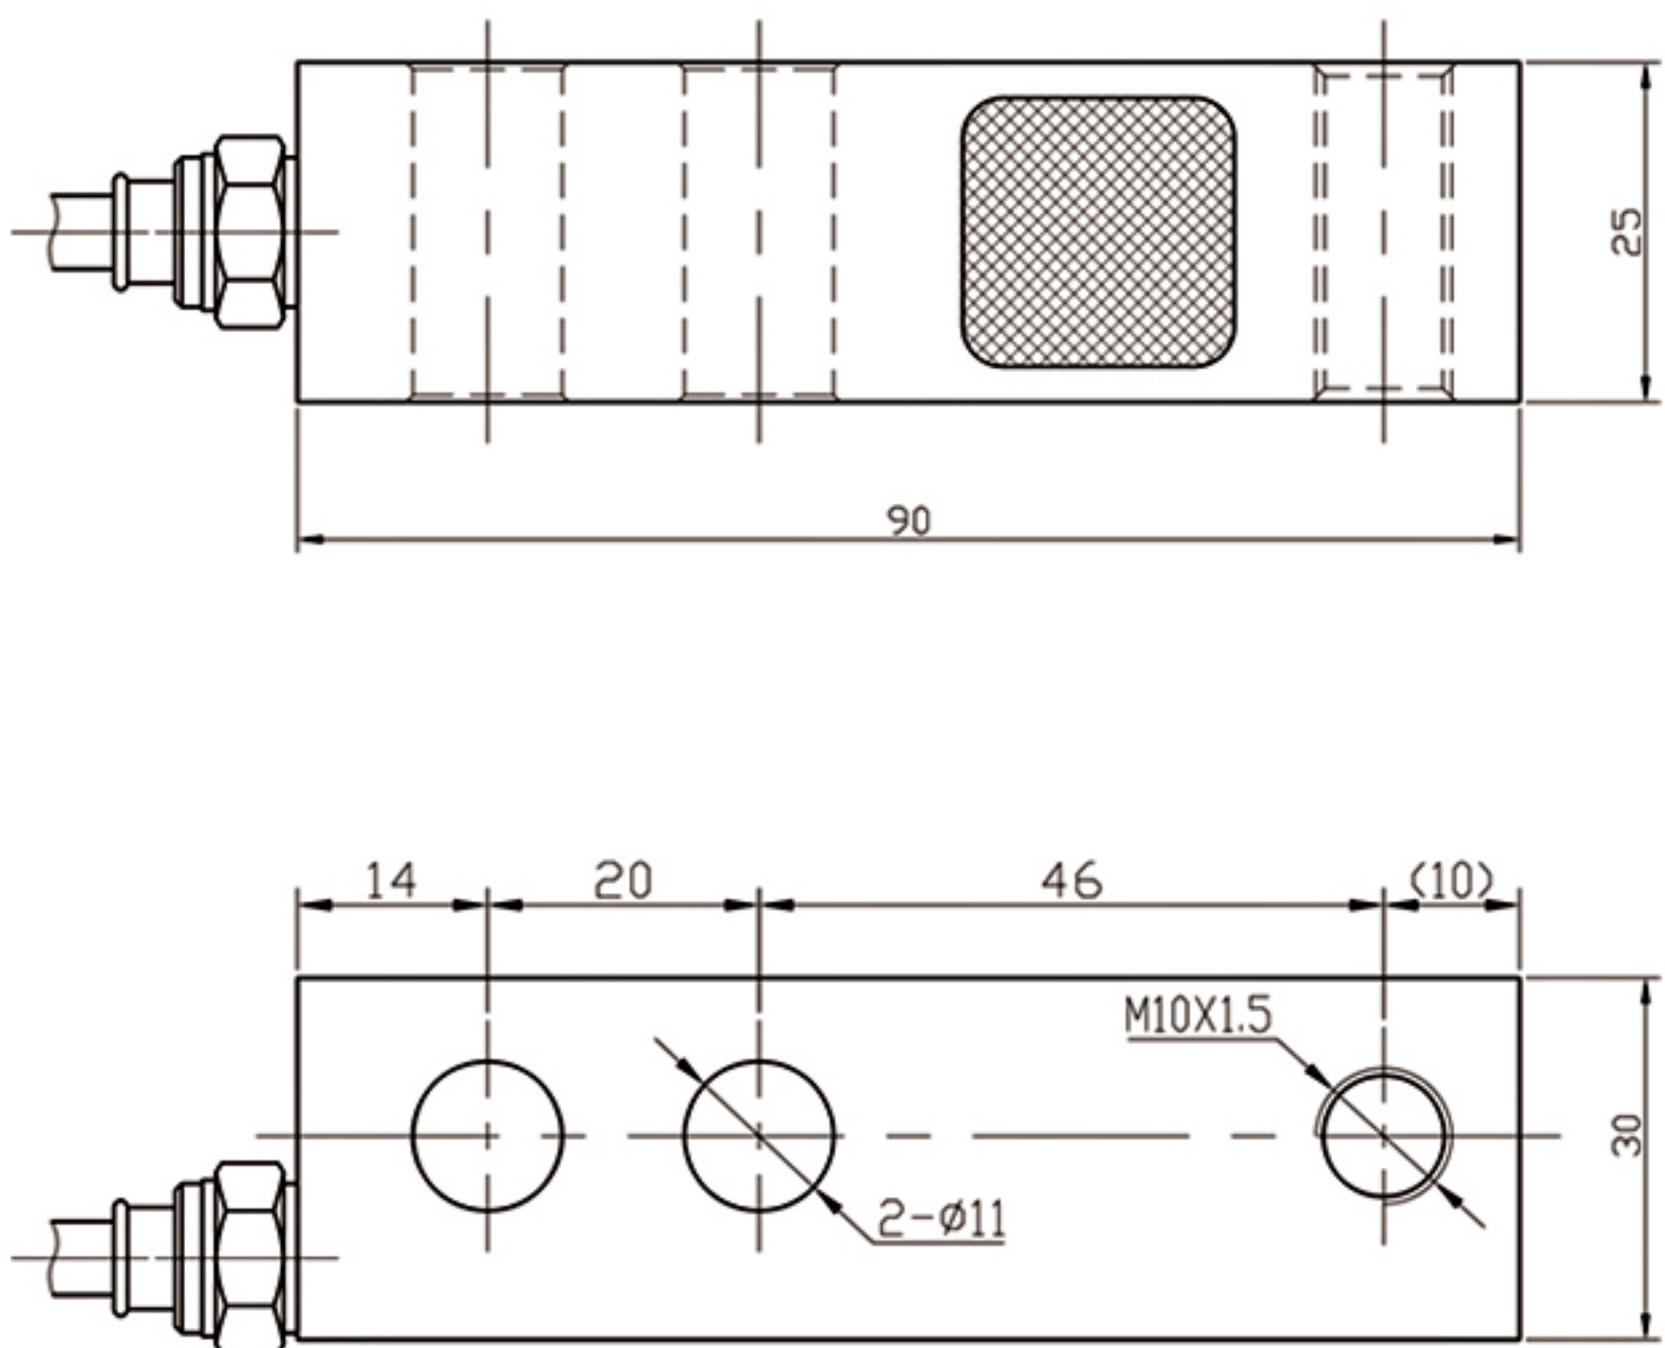

WL-125	量程 (t)	A	B	C	D	E	F	G	M
	0.1~2	130.0	32.0	15.7	25.4	76.2	57.0	13.5	M12×1.75
	2.5~5	171.5	38.0	19.1	38.1	95.3	76.0	20.0	M18×1.5
	7.5~10	222.5	50.8	25.4	50.8	123.8	102.0	27.0	M24×2

产品应用

产品应用：适用于料罐，配料，平台秤和水平监控等场合
产品选配件：配套安装模块、秤支架、螺栓、延长电缆；称重仪表、称重控制器