


MK06

称重模组 Weighing Modules

0.5~300t

IP68



- 内置不锈钢密封焊接传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境中使用
- 有防过载保护、能承受较高的侧向力
- 内部配有支撑螺栓，可防止设备倾覆，安装简单快速
- 结构稳固，综合精度高，长期稳定性好

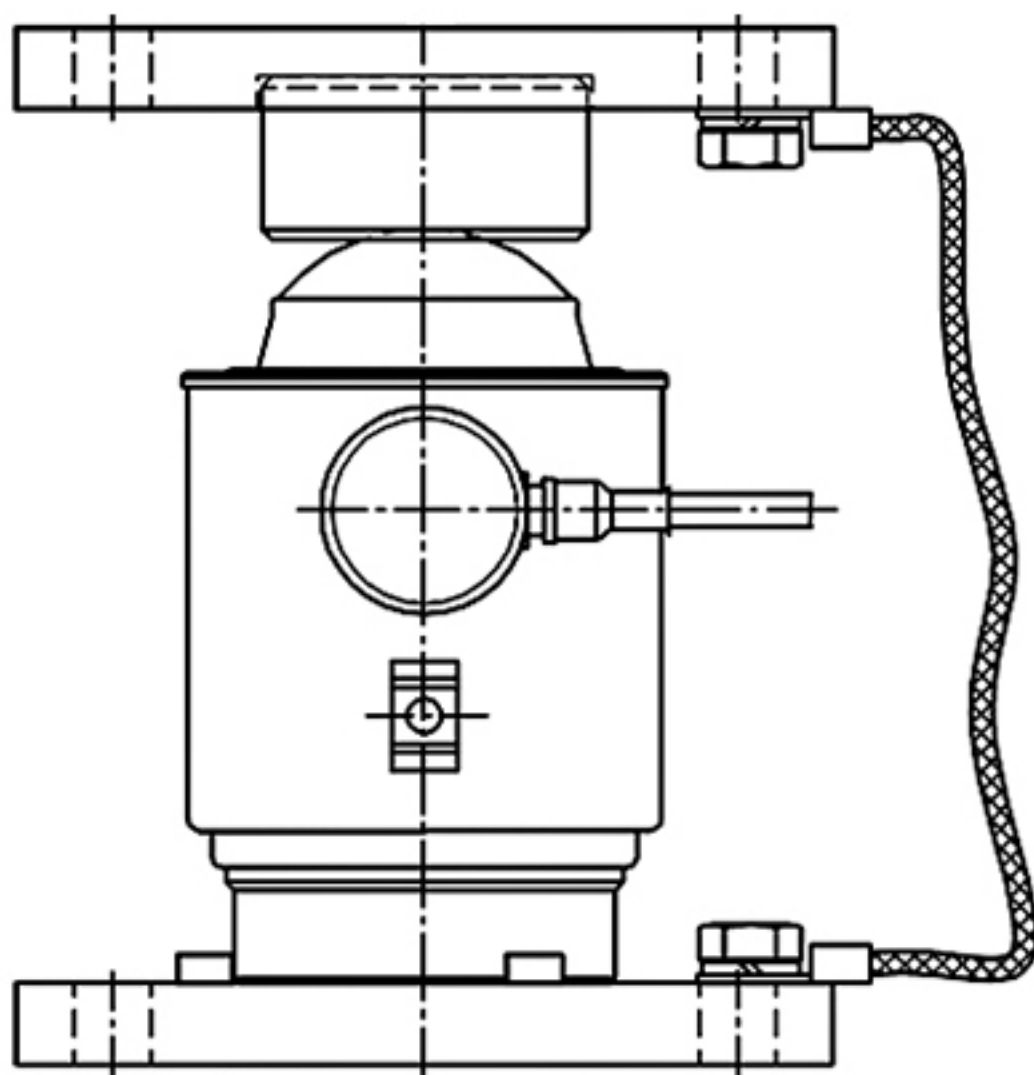

产品参数	MK06
配套传感器 Load Cell	--
额定量程 Capacity	0.5~300t
额定输出 Rated Output	1.0±20% mV/V
综合精度 Combined Accuracy	0.015%F.S.
产品材质 Material of Construction	不锈钢/电镀钢 (Stainless steel / Galvanized steel)
电缆规格 Cable	$E_{max} \leq 10t$: 5000mm; $E_{max} > 10t$: 12000mm
安全过载 Safe Overload	150%F.S.
工作温度 Operation Temp Range	-30~70℃
防护等级 IP Class	IP68

安装尺寸

Unit: mm

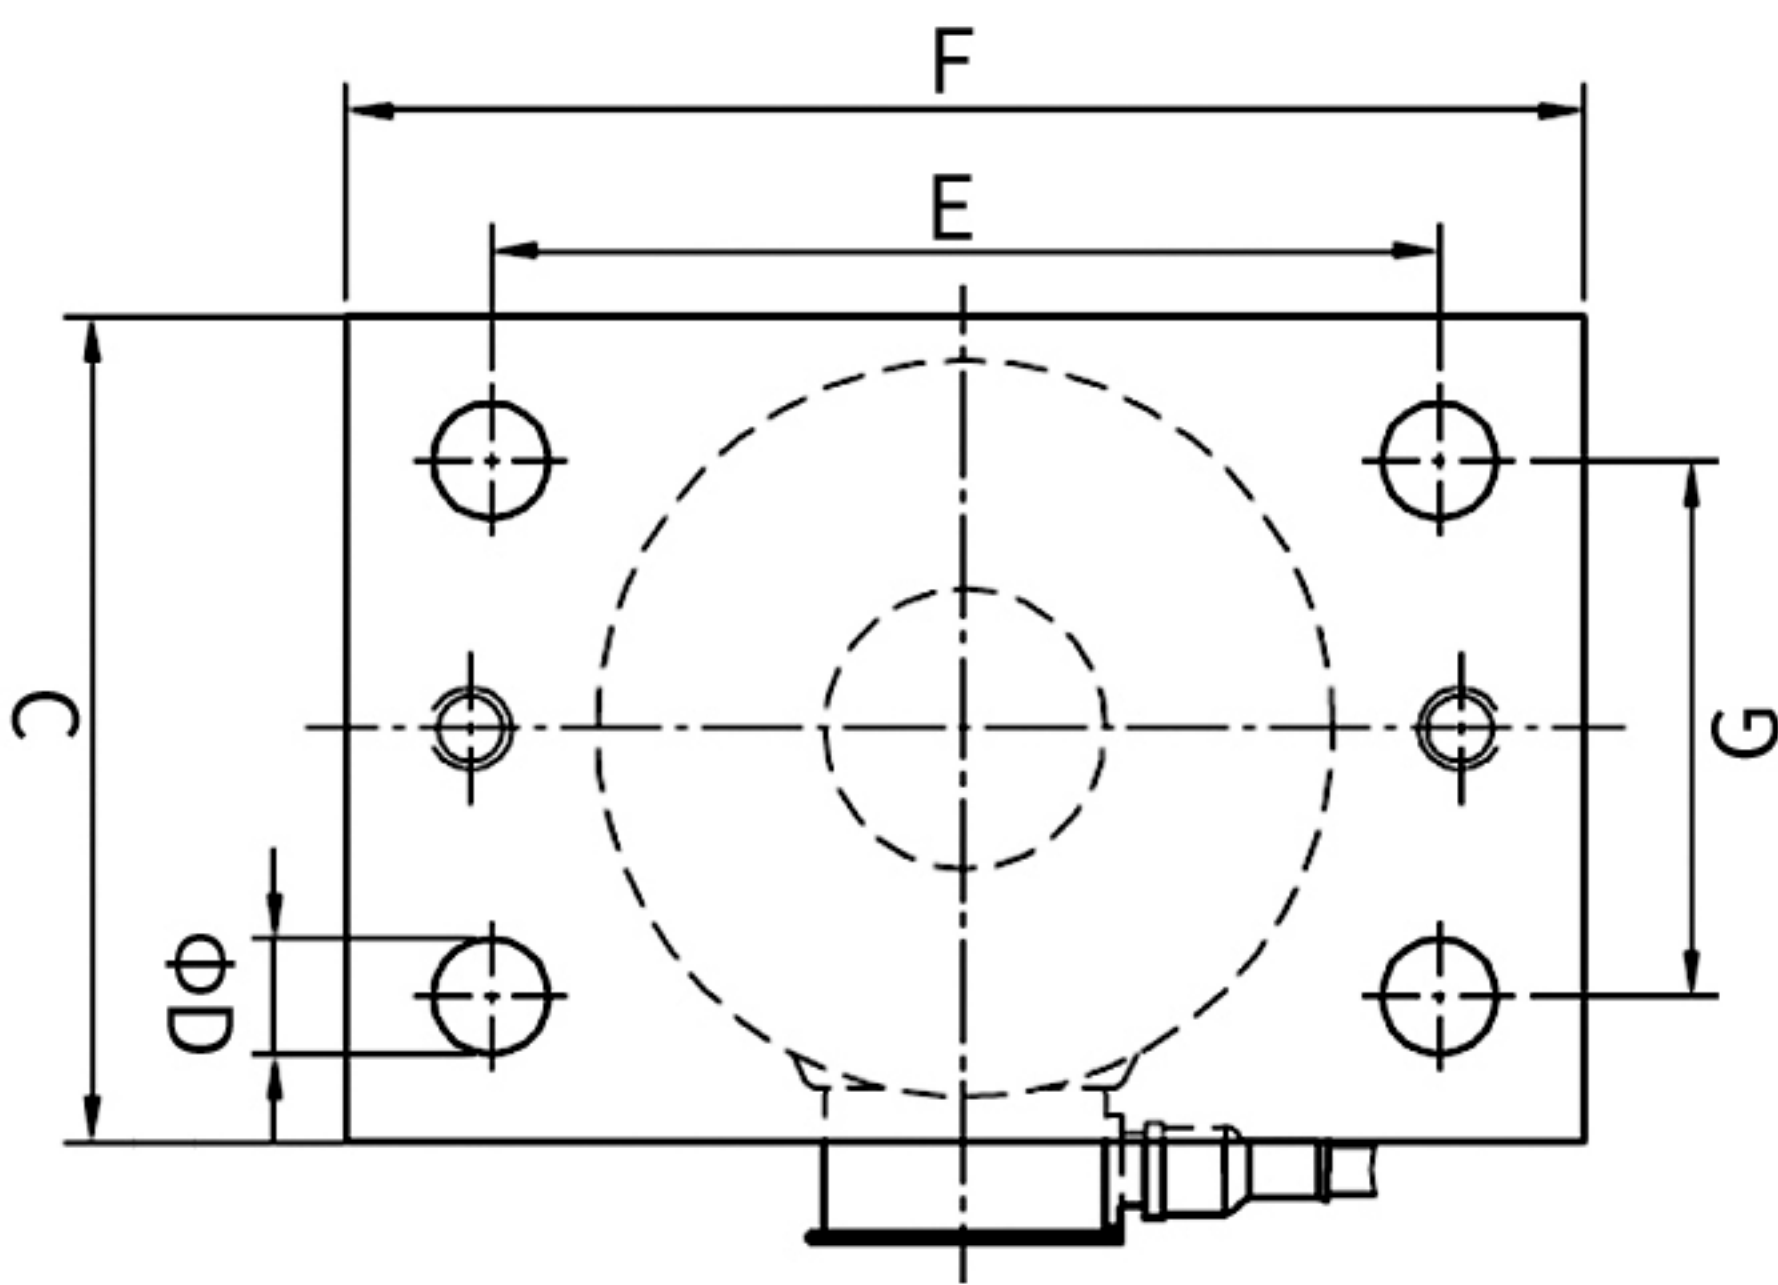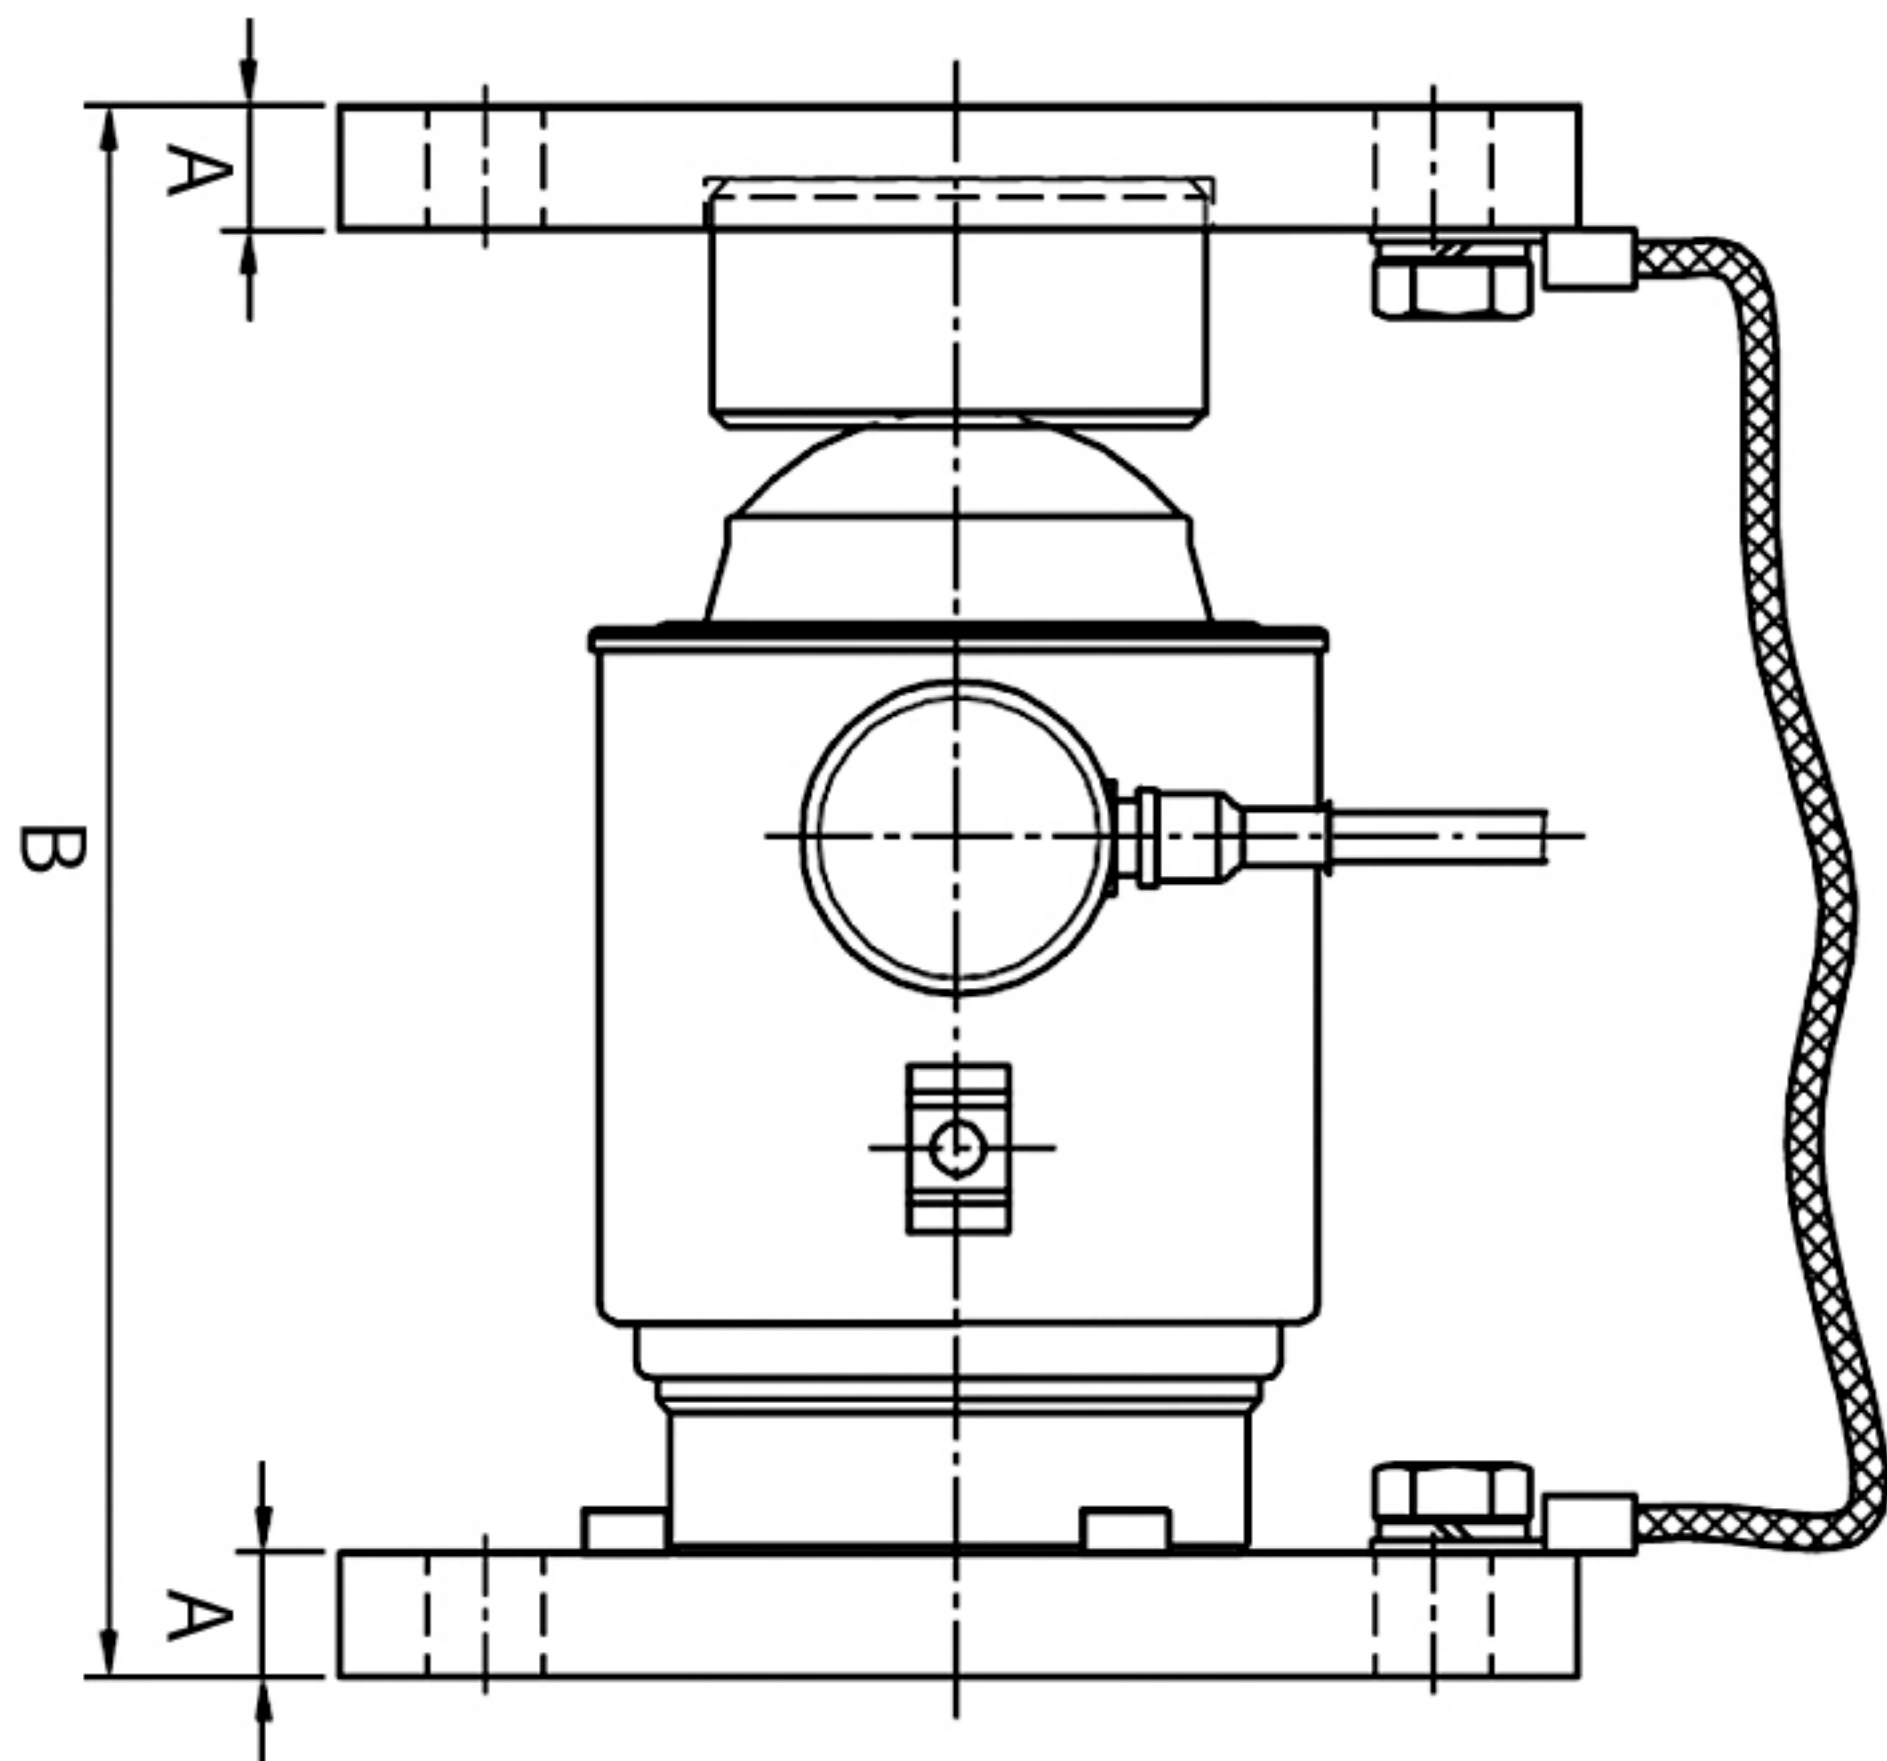

注：具体应用需要和销售工程师确认技术参数及图纸

MK06	量程	A	B	C	D	E	F	G
	500kg~75t	15	190.5	100	14	115	150	65
	100t	30	290	130	18	145	180	95
	200~300t	40	385	180	24	185	220	135

应用领域

- 应用于地磅、轨道衡、汽车衡、大型料仓、配料秤等称重控制系统