


MK07

称重模组 Weighing Modules

5~520t

IP68


- 内置不锈钢密封焊接传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境中使用
- 有防过载保护、能承受较高的侧向力
- 内部配有支撑螺栓，可防止设备倾覆，安装简单快速
- 结构稳固，综合精度高，长期稳定性好

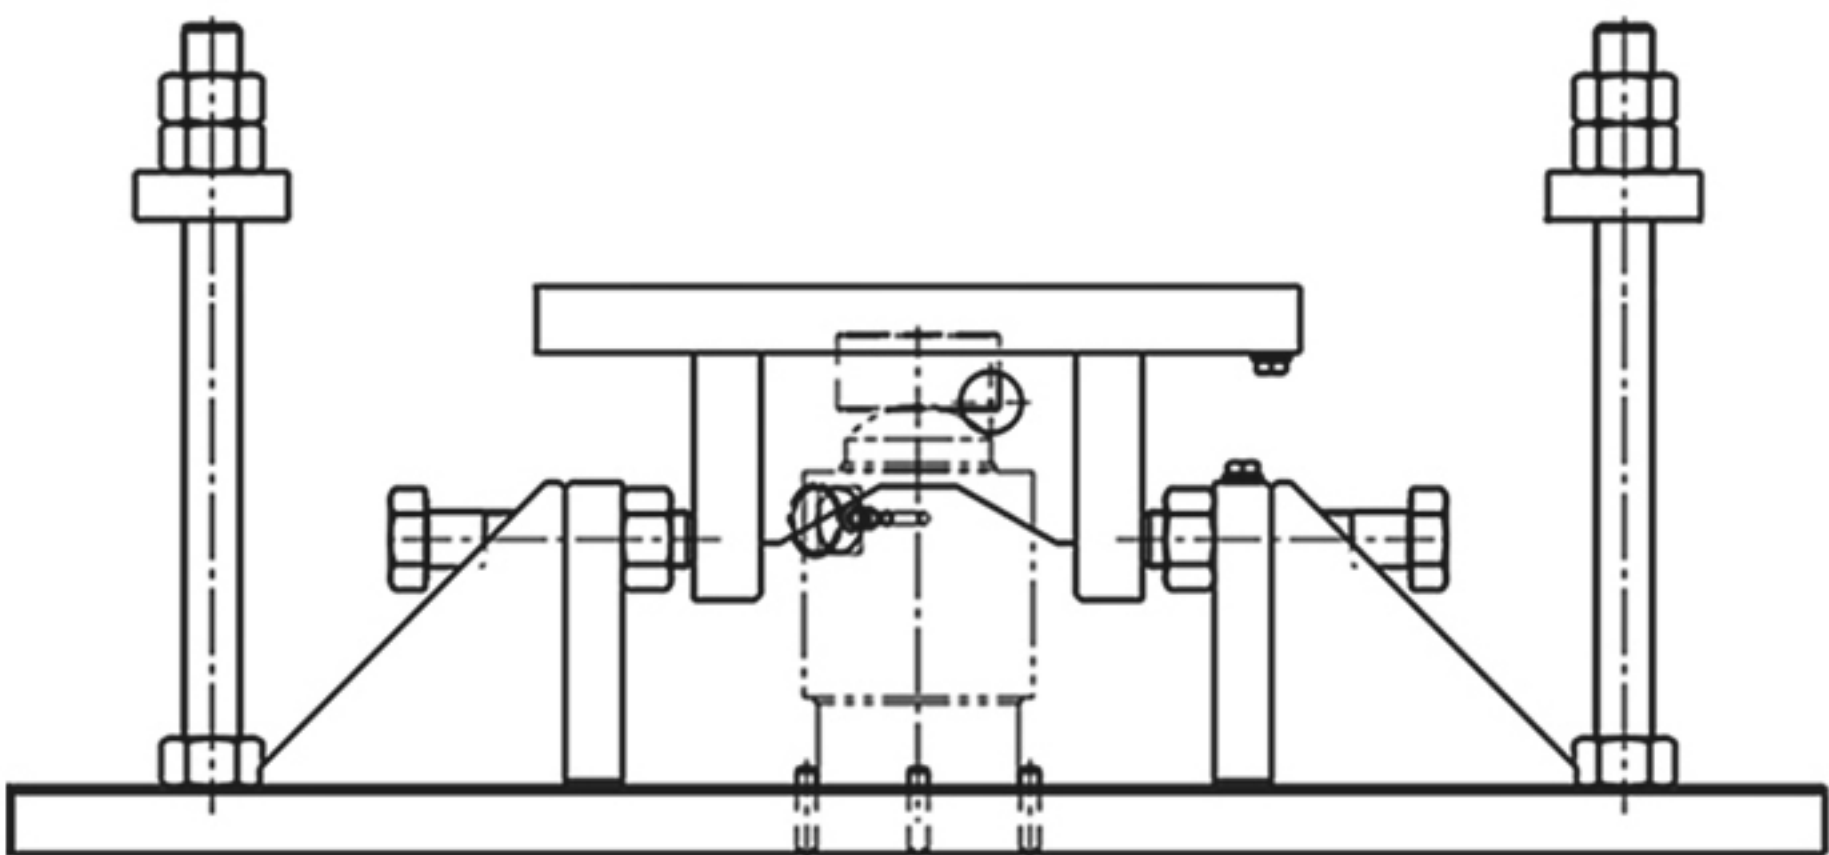

产品参数		MK07
配套传感器Load Cell		PR6201
额定量程Capacity		5~520t
额定输出Rated Output		1.0±20% mV/V
综合精度Combined Accuracy		0.015%F.S.
产品材质Material of Construction		电镀钢 (Galvanized steel)
电缆规格Cable		$E_{max} \leq 10t$: 5000mm; $E_{max} > 10t$: 12000mmm
安全过载Safe Overload		150%F.S.
工作温度Operation Temp Range		-30~70℃
防护等级IP Class		IP68

安装尺寸

Unit: mm

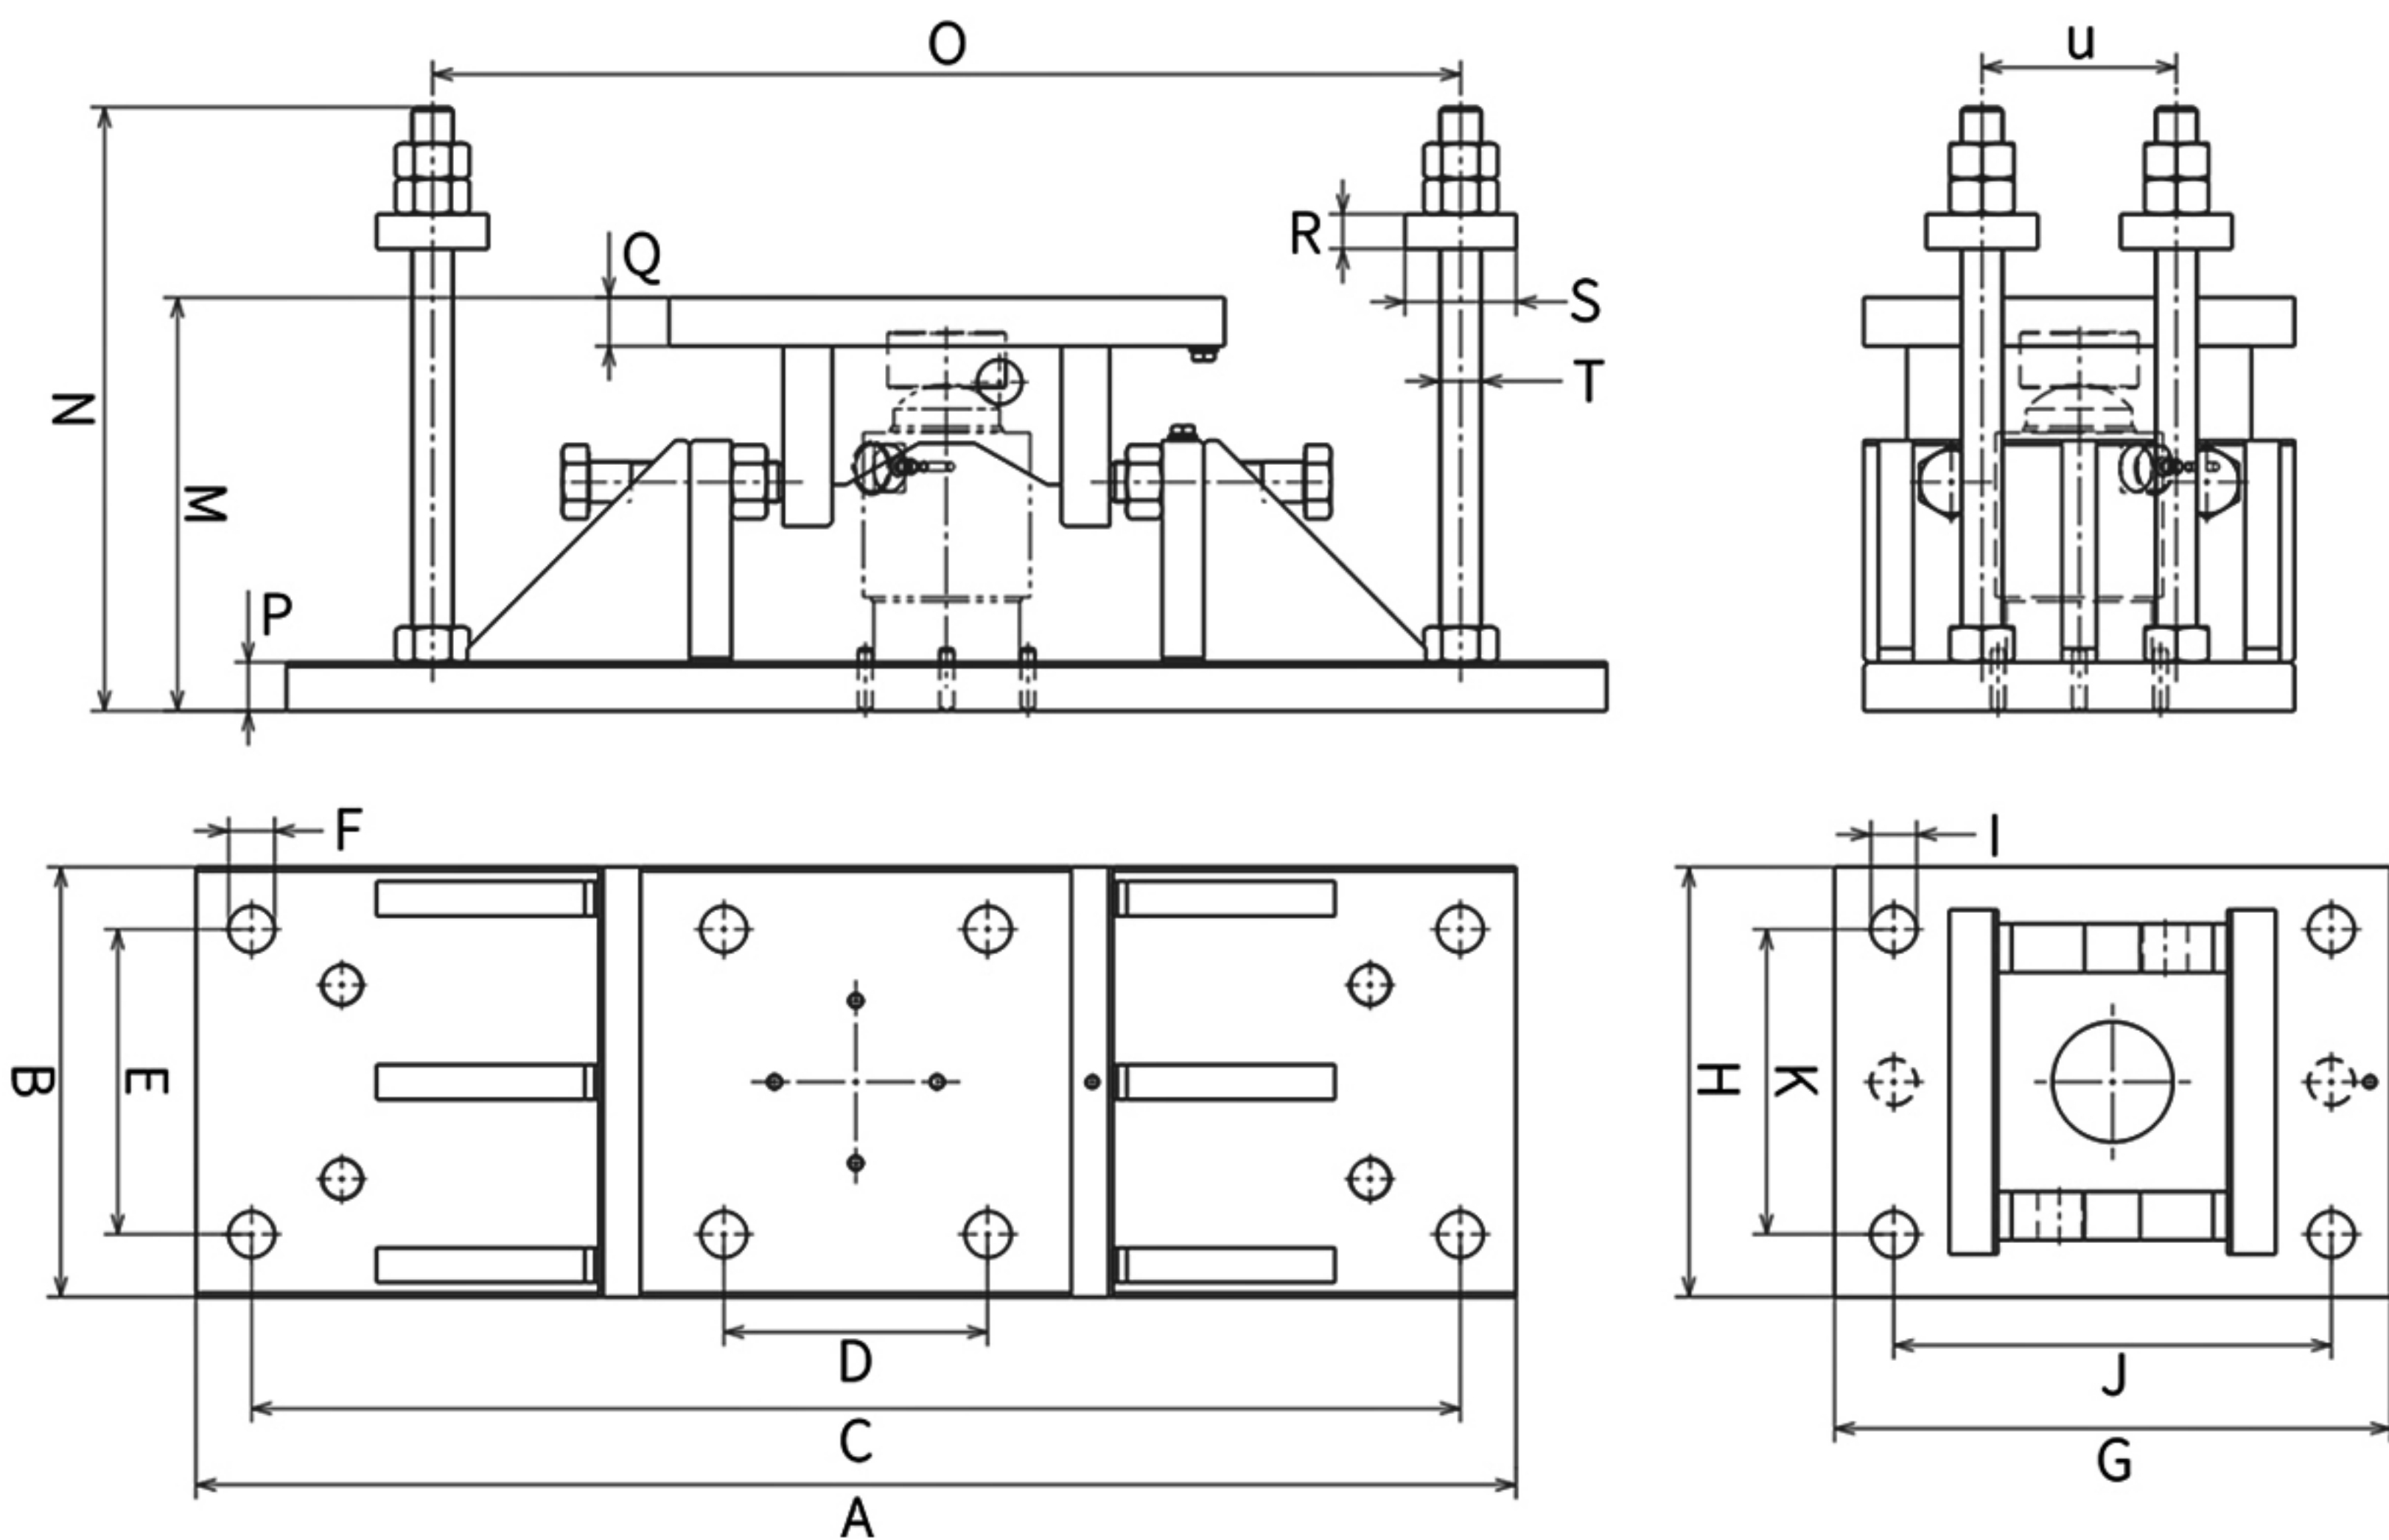

注：具体应用需要和销售工程师确认技术
参数及图纸

MK07	量程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	5~75t	820	240	740	160	160	Φ33	380	240	300	160	Φ33	217	350	620	30	30	25	Φ80	M30	120
	100t	950	310	870	190	220	Φ33	400	310	315	220	Φ33	298	435	740	35	35	25	Φ80	M30	140
	200~300t	1150	350	1070	230	260	Φ39	460	350	380	260	Φ39	387	545	920	40	40	30	Φ100	M36	150
	520t	1180	350	1100	230	260	Φ39	460	350	380	260	Φ39	428	590	970	40	40	30	Φ100	M36	150

应用领域

- 应用于地磅、轨道衡、汽车衡、大型料仓、配料秤等称重控制系统