

WL-129/WL-129H

称重传感器
Weighing Load Cell

5~500kg

IP68



- 不锈钢材料，密封焊接，防水防油，耐腐蚀
- 压式承载，安装使用方便灵活
- 经过角差调整，额定输出一致性好，可多台并联使用



电气参数	WL-129	WL-129H
额定量程 Capacity	5/10/20/30/50/100/200/500kg	10/20/50/100/200kg
额定输出 Rated Output	2.0±0.05mV/V	2.0±0.05mV/V
综合精度 Combined Accuracy	0.018%F.S.	0.018%F.S.
激励电压 Excitation Voltage	5~15VDC	5~15VDC
桥路电阻 Bridge Resistance	390±5Ω	380±5Ω
物理参数		
产品材质 Material of Construction	不锈钢 (Stainless steel)	不锈钢 (Stainless steel)
电缆规格 Cable	六线制/Φ5.4×3000mm	六线制/Φ5.4×1500mm
安全过载 Safe Overload	150%F.S.	150%F.S.
工作温度 Operation Temp Range	-30~70℃	-30~70℃
防护等级 IP Class	IP68	IP68/IP69K

安装尺寸

Unit: mm

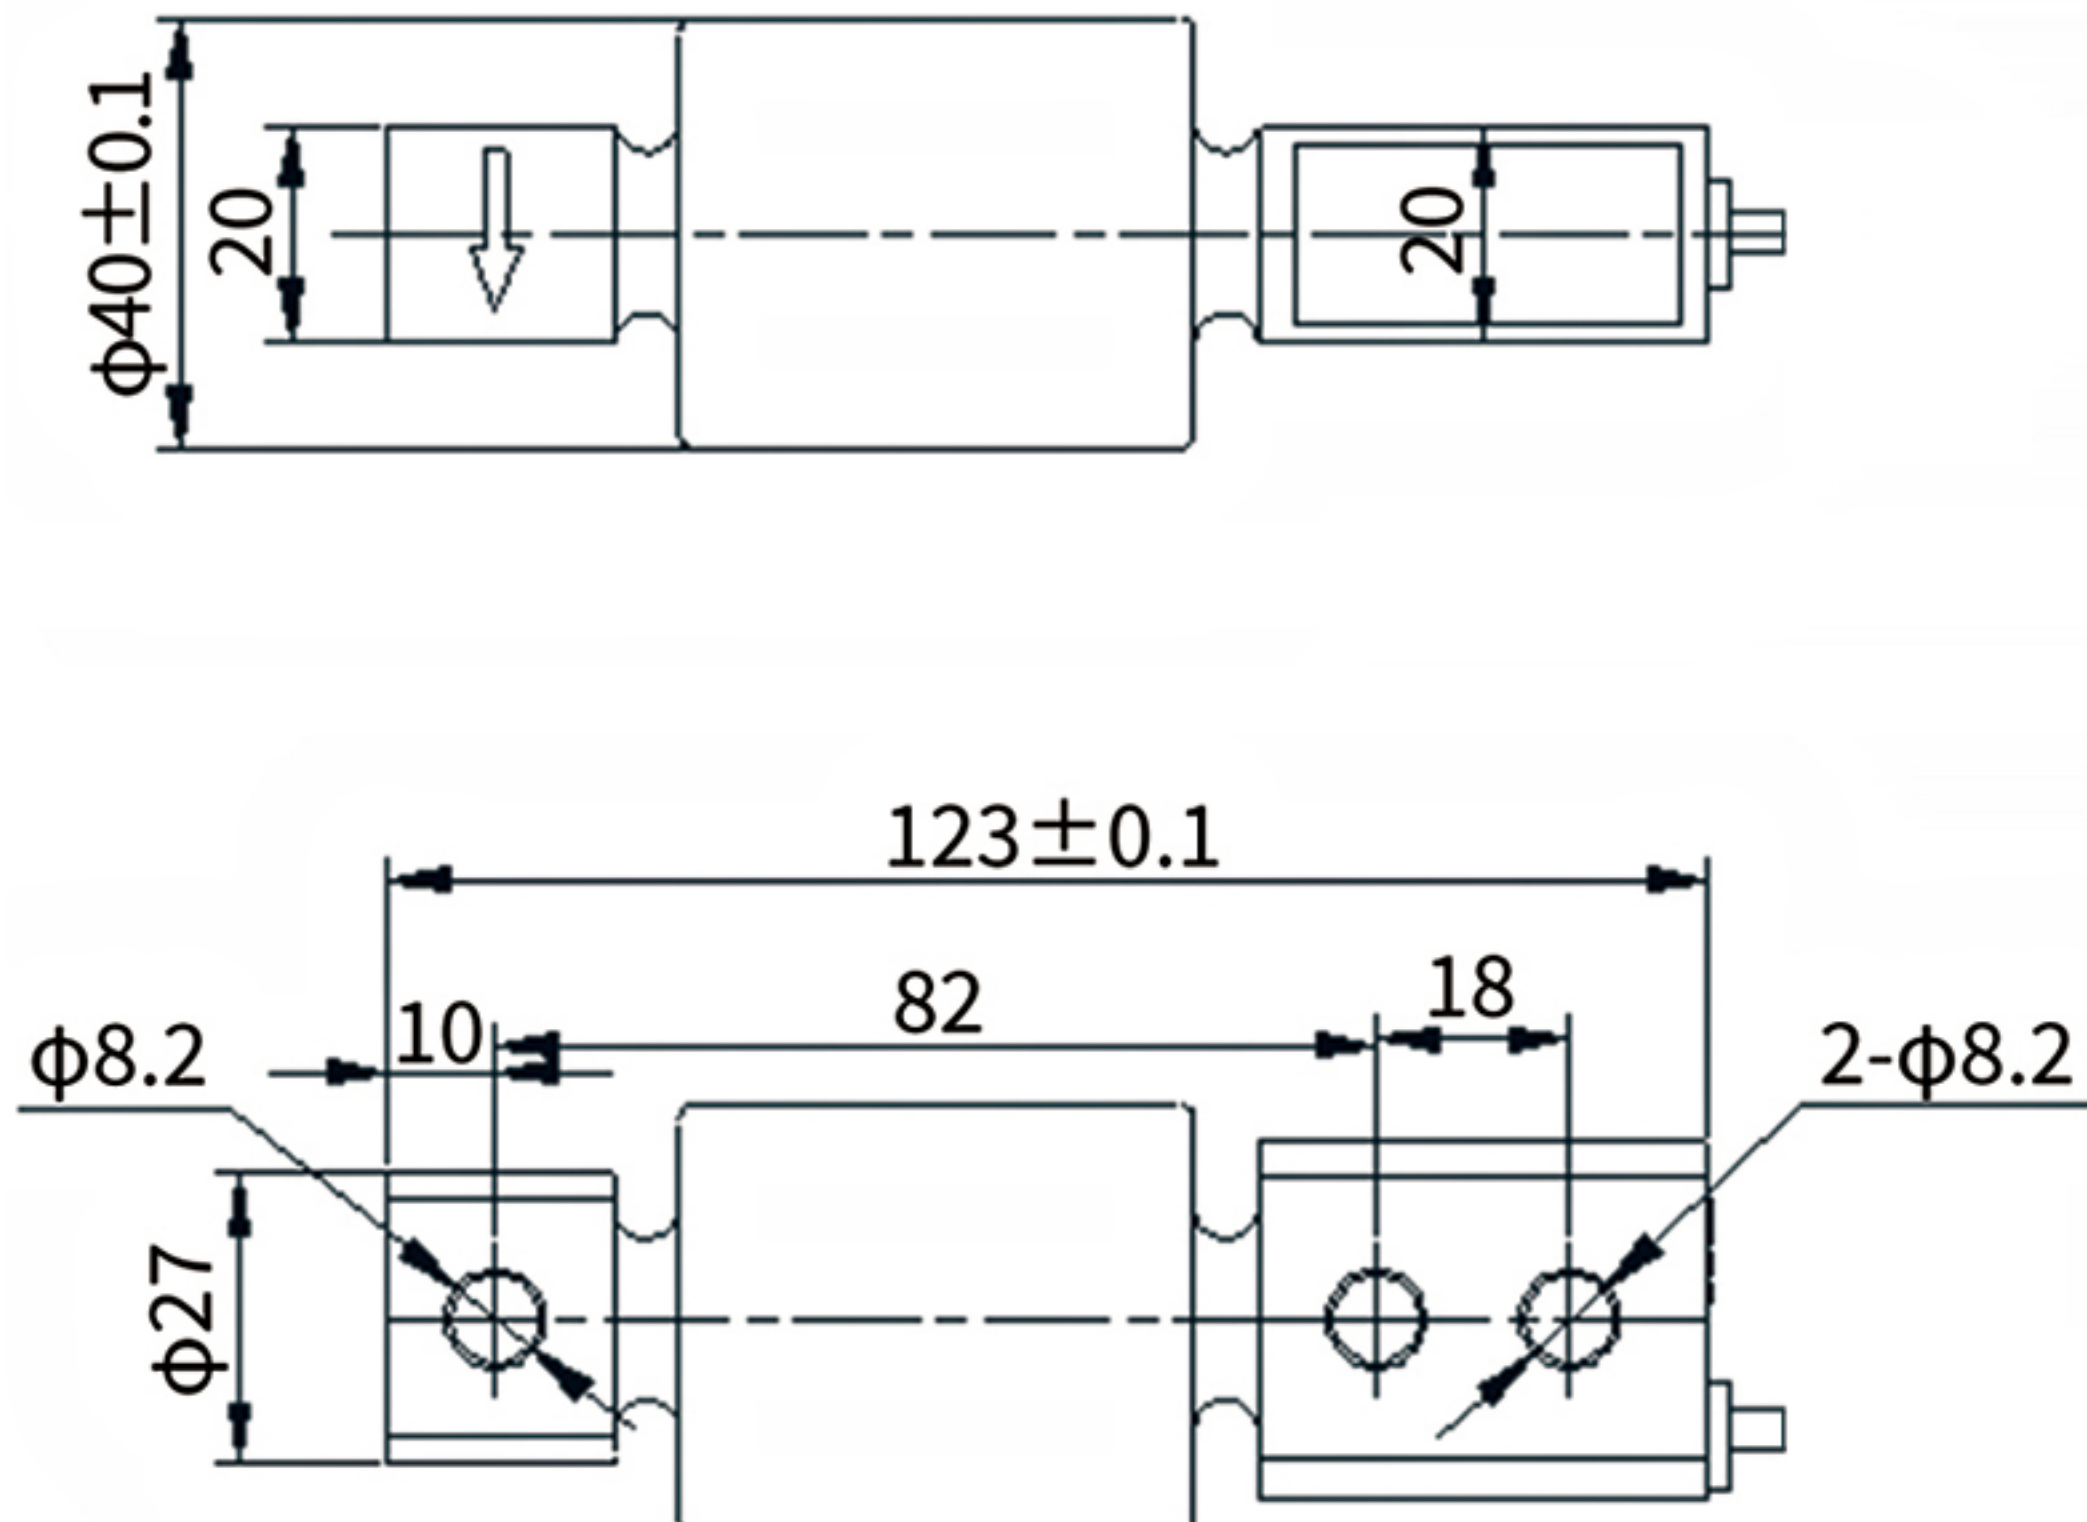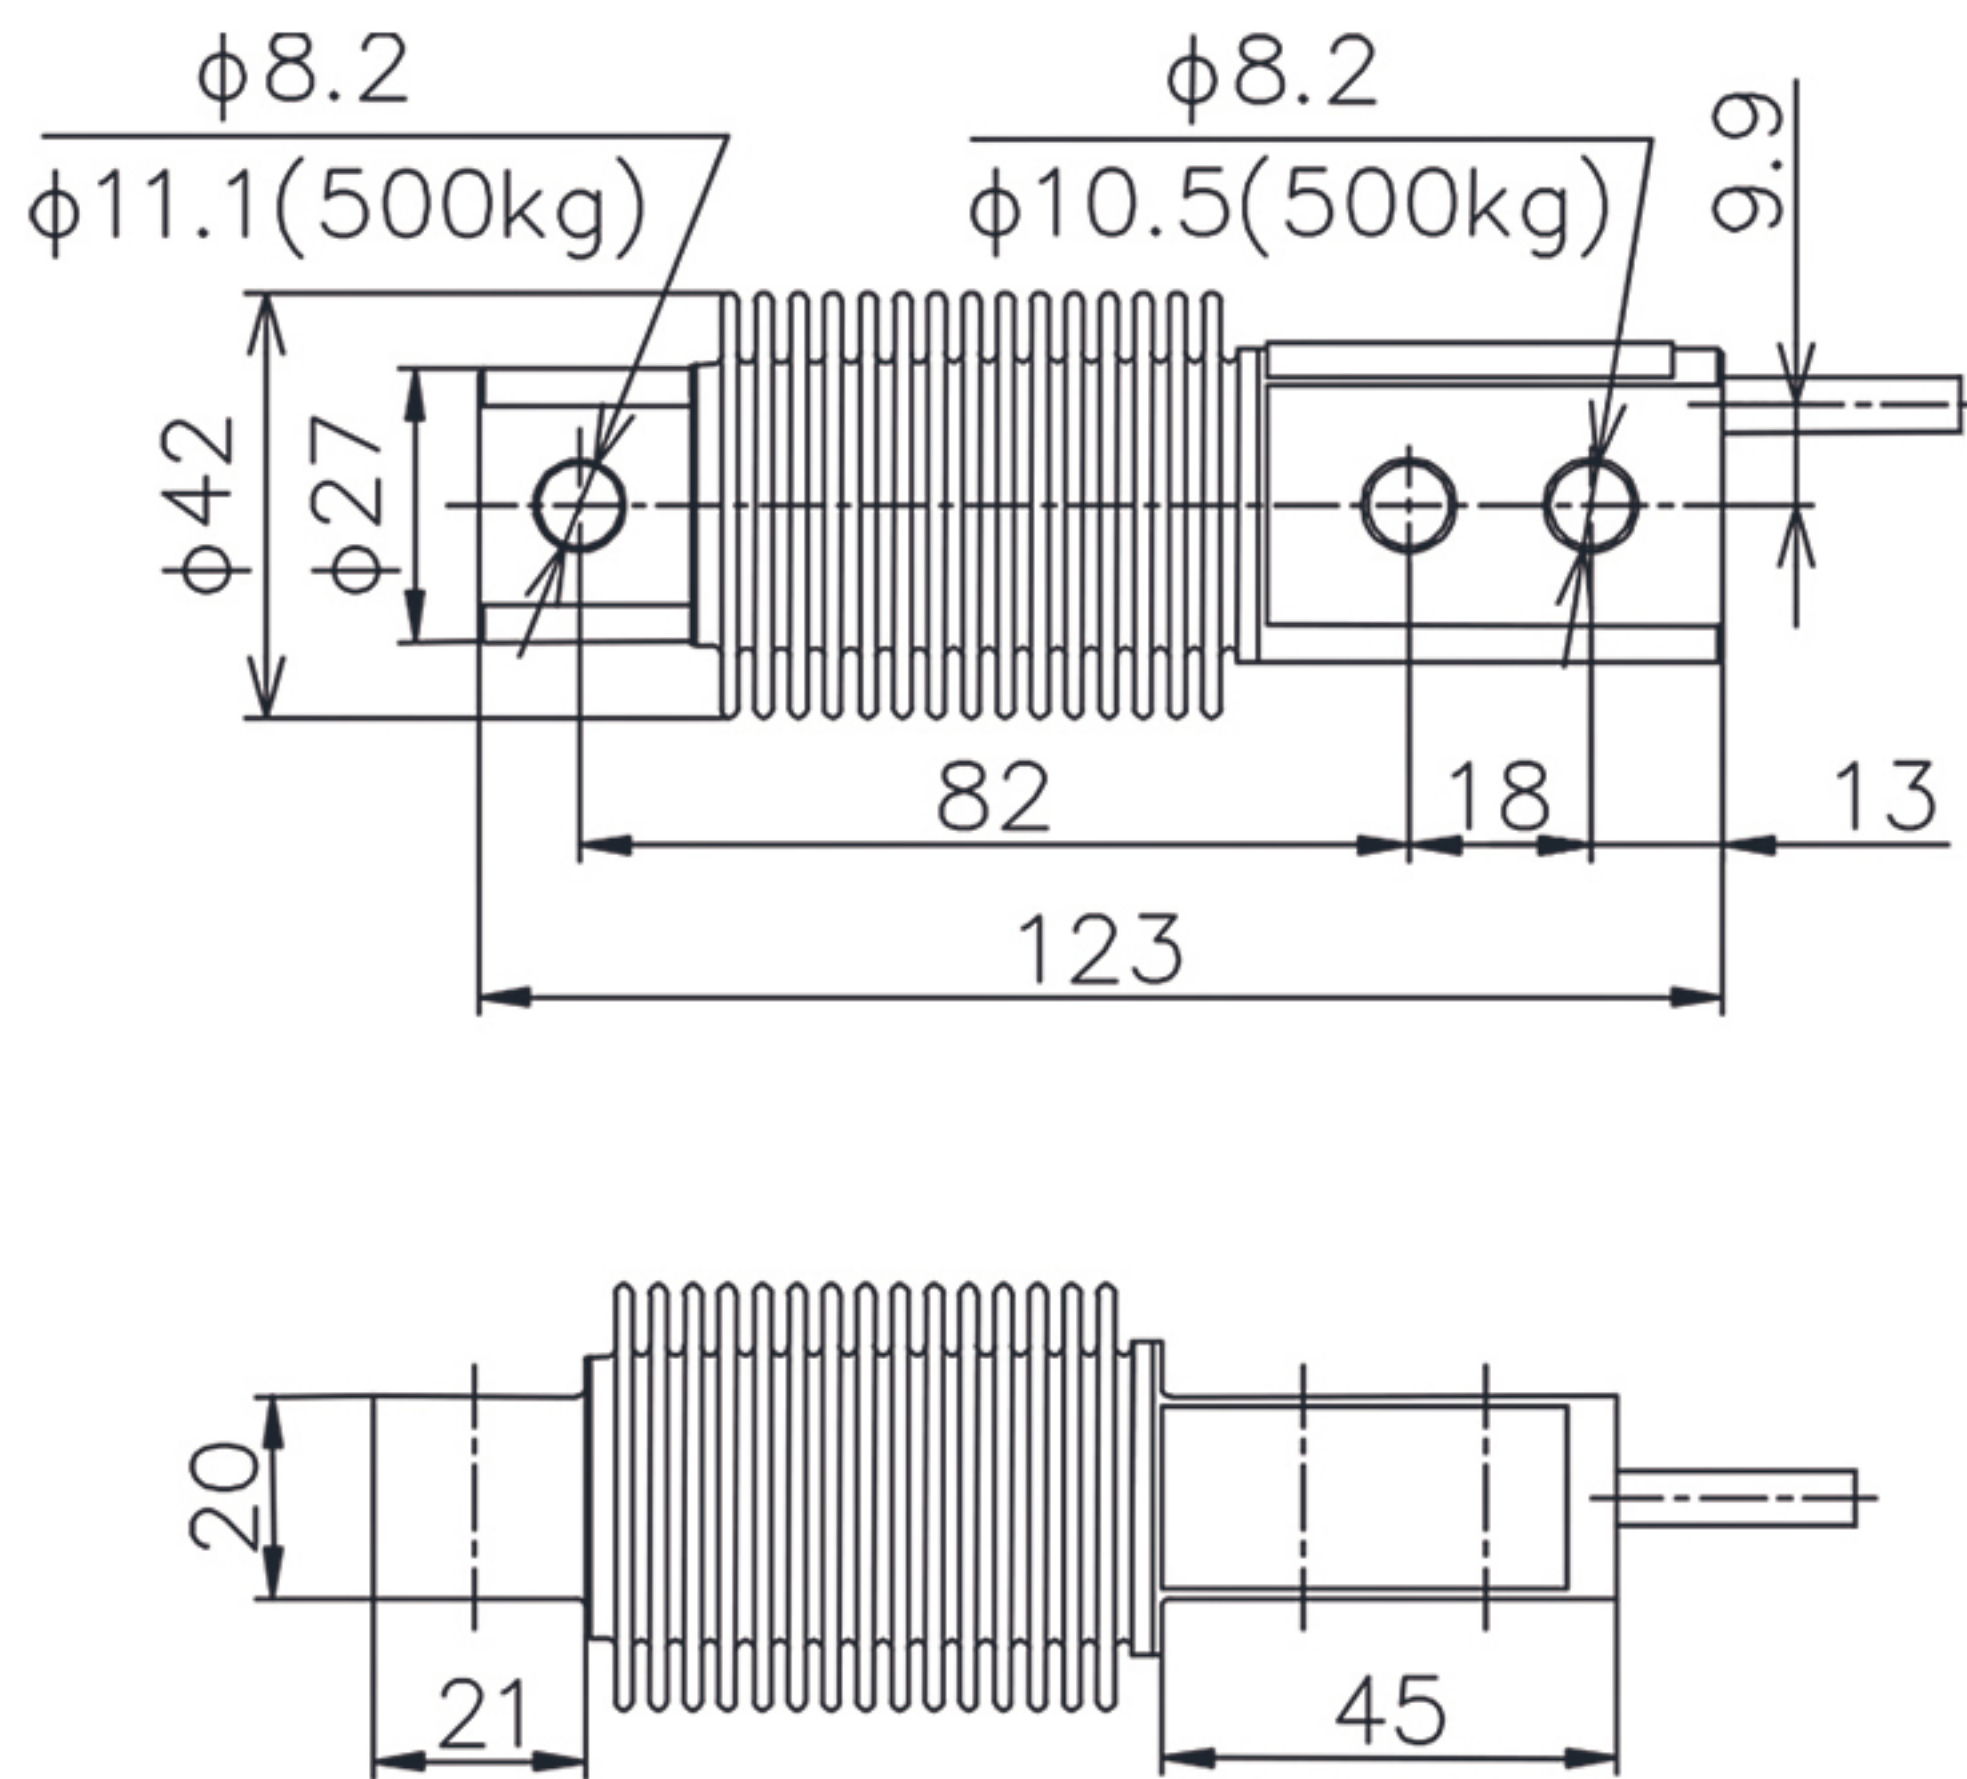

产品应用

产品应用：适用于食品加工，药品生产或建筑材料包装等领域，如平台秤，包装秤，皮带秤等；结合称重模块也可用于料罐称重

产品选配件：配套安装模块、秤支架、螺栓、延长电缆；称重仪表、称重控制器